

Containerabstellvorrichtung 32 t

Container support device 32 t

Support de conteneurs 32 t



fig. Typ(e) 3108

Für luftgefederte oder für blattgefederte Fahrzeuge

- Ausführung nach BGV D8
- Spindel ausgestattet mit Sicherheits-Doppelmutter
- Einfache Montage (Aufbauzeit ca. 8 min.)
- Zugelassen bis Windstärke 12
- Max. 1 % Schräglage
- Arbeitsbereich -33° bis + 50° C

Wahlweise:

- Transportwagen
- Teleskoprohre

For vehicles with air suspension or with steel suspension

- Execution in accordance to BGV D8
- Spindle equipped with safety nut
- Simple to install (Installation time app. 8 min)
- Suitable up to wind force 12
- Tank container can be inclined up to 1 %
- Operation range -33° C up to + 50 ° C

Optional:

- Transport unit
- Telescopic tube

Pour des véhicules à suspension pneumatique ou mécanique

- Version selon le norme BGV D8
- Axe équipé avec écrou double de sécurité
- Montage et ergonomique et rapide (environ 8 min.)
- Autorisé jusqu'à une force de vent de 12
- Inclinaison admissible du conteneur jusqu'à 1 %
- Plage de température: -33° C – +50° C

Option :

- Chariot de transport
- Tube télescopique

22-1

haacon hebetechnik gmbh

Josef-Haamann-Str. 6
D-97896 Freudenberg/Main


Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86
e-mail: nutzfahrzeuge@haacon.de
Internet: <http://www.haacon.com>

098 000 [Ausg.: 04 - 09/2008 VWM/em]

Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

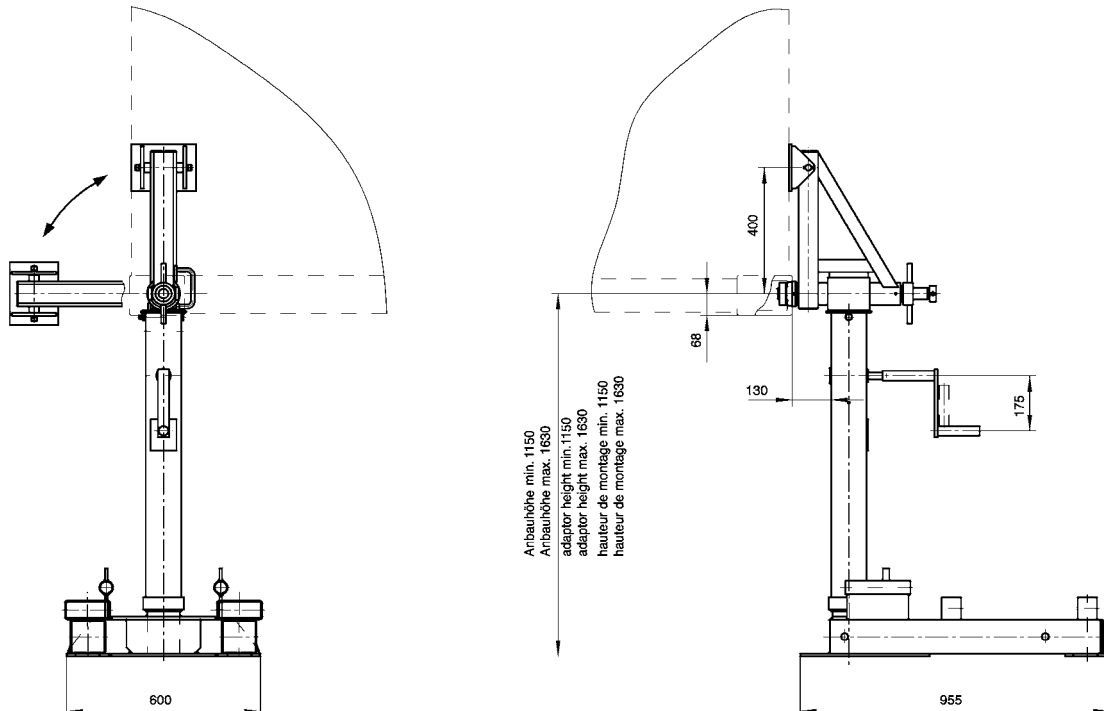

Typ(e) 3108 Weitere Darstellungen finden Sie auf www.haacon.com unter der Produktkategorie „Abstellvorrichtungen“. You find further drawings on www.haacon.com under the product category 'Container support devices'. Vous trouvez d'autres dessins sur www.haacon.com sous la catégorie de produit « Support de conteneur ».

Zum Absetzen des Containers werden die Abstellstützen an die unteren ISO-Ecken angeschlagen und verriegelt. Mittels Luftfederung wird das Fahrzeug abgesenkt, bzw. bei Fahrzeugen mit Blattfederung wird der Container angehoben, so daß der LKW ausfahren kann. Der Container verbleibt auf den Stützen bis zur Wiederabholung.

For lowering a container from a truck, the jacks are fixed and locked to the lower ISO corners first. Via air suspension, the vehicle will be lowered, resp. the container is lifted at trucks with steel suspension, so that the truck can drive out. The container can stay on the jacks until it is picked up again.

Pour déposer le conteneur du camion, les béquilles seront fixées sur les coins ISO inférieurs. La descente du véhicule sera réalisée à l'aide de la suspension pneumatique, respectivement le conteneur est soulevé, ainsi le camion pourra partir. Le conteneur restera sur les béquilles jusqu'à son enlèvement.

Best.-Nr. O/N°/N° Code	Typ Type/Type	
205 470	3108	Für Luftfederung / Air suspension / Pour suspension pneumatique
210 721	3108	dtto., mit Fußplatte 600 x 600 bis Windstärke 7 / do., with base up to wind force 7 / idem, autorisé jusqu'à une force de vent de 7
200 261	2942	Für Blattfederung / Steel suspension / Pour suspension mécanique

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	3108	2942
Zul. Last/Satz (Satz = 4 Stützen)	Support capacity/system (Set = 4 jacks)	Capacité de chargement/jeu (1 jeu = 4 béquilles)	320 kN	320 kN
Zulässige Last/Stütze	Support capacity/Jack	Cap. de chargement/Béquilles	110 kN	110 kN
Max. Hublast/Stütze	Lift capacity/Jack	Charge maxi/Béquilles	14 kN	110 kN
Hub	Lifting stroke	Course	480 mm	500 mm
Hub/Kurbelumdrehung:	Lift/crank turn:	Course/Tours de manivelle :		
Lastgang	Low speed	Vitesse en charge	—	0,53 mm
Schnellgang	High speed	Vitesse à vide	6,67 mm	5,3 mm
Kurbelkraft/Stütze:	Crank force/Jack:	Effort de manivelle/Béquilles :		
Lastgang	Low gear	Sous charge	—	180 N
Schnellgang	Fast gear	En rapide	280 N	270 N
Aufnahmehöhe	Installation height	Hauteur de chargement	min. 1150 mm max. 1630 mm	min. 1200 mm max. 1700 mm
Max. Schräglage	Max. slope	Pente admissible	1 %	1 %
Gewicht/Satz	Weight/Set	Poids/Jeu	480 / 364 kg	536 kg

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.