


Lifting supports – Hubstützen

Data sheet - Datenblatt

Absetzsystem 294 für ISO-Container Depositing system 294 for ISO-containers

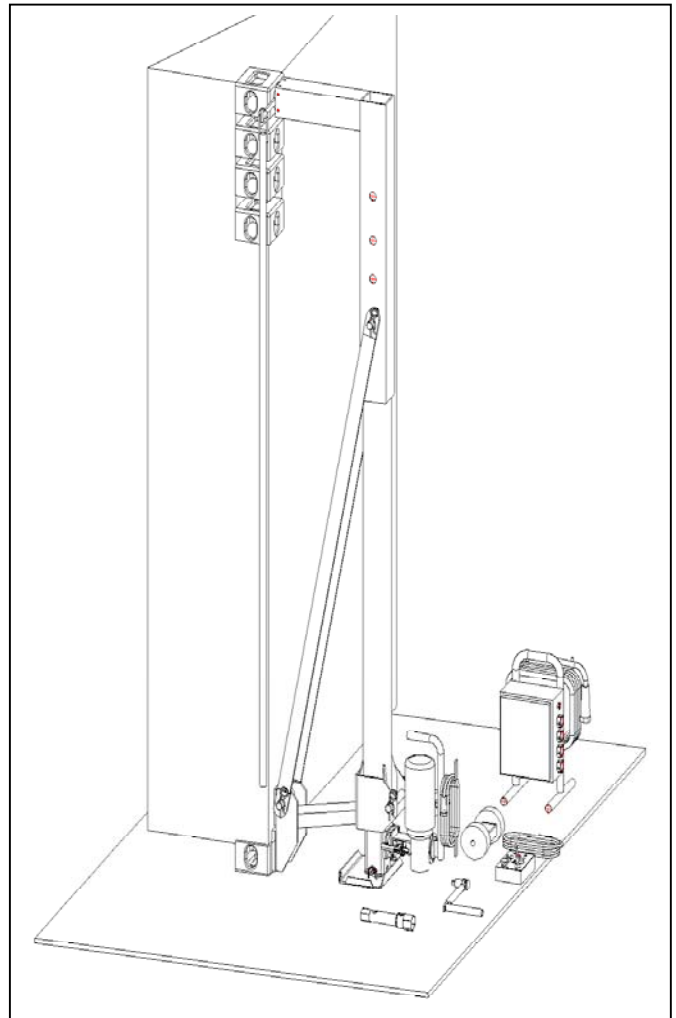

294	Absetzsystem mit elektrischem Antrieb	Discharging system with electric drive
	Hublast pro Stütze: 6 t	Carrying capacity per support: 6 t
	Hublast System aus 4 Stützen: 12 t	Carrying capacity system of 4 supports: 12 t
	Hubhöhe: 1350 mm	Lifting height: 1350 mm
	Max. Neigung: 2° über beide Hauptachsen	Max. inclination: 2° across both main axes
	Einsetzbar für 8", 8"6', 9" und 9"6' Containerhöhe	Applicable for 8", 8"6', 9" und 9"6' container height
	Gewicht einer Stütze: 55 kg	Weight per support: 55 kg
	Gewicht zwei Diagonalstreben: 15 kg	Weight two diagonal braces: 15 kg
	Gewicht obere + untere Anbindung total: 33 kg	Weight upper and lower locking total: 33 kg
	Gewicht Steuerung mit Kabel: 25 kg	Weight control unit with cable: 25 kg
	Gewicht pro Motor mit Kabel: ca. 18 kg	Weight per motor with cable: about 18 kg
	Elektroantrieb, 400 VAC, ungeregelt	Electric drive, 400 VAC, manual controlled

Hetek Hebetechnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden
☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de