



Lifting supports – Hubstützen

Data sheet - Datenblatt



Ein Unternehmen
der haacon Gruppe

Absetzsystem 296/A für gepanzerte Funktions-Module Depositing system 296/A for armoured functional units

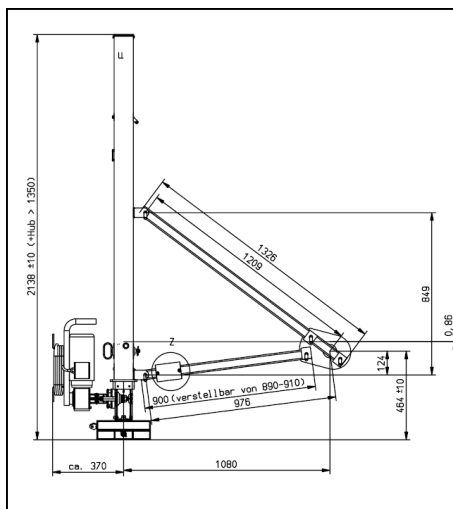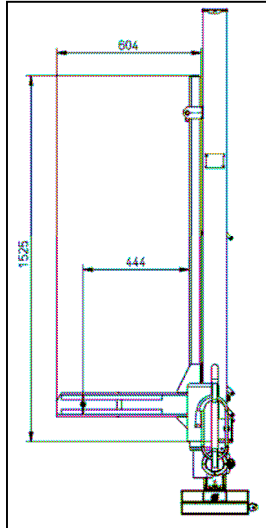

296/A	Absetzsystem mit elektrischem Antrieb	Depositing system with electric drive
	Hublast pro Stütze: 32,5 kN	carrying capacity per support: 32,5 kN
	Hublast System aus 4 Stützen: 65 kN	carrying capacity per system of 4 supports: 65 kN
	Hubhöhe: 1350 mm	lifting height: 1350 mm
	Adaption unten: Einsteckrohr 105 x 100 mm	adaptation below: plug-in tube 105 x 100 mm
	Versorgungsspannung: 24 VDC	power supply: 24 VDC
	Antrieb: Elektroantrieb ohne automatische Lageregelung	drive: electric drive without automatic inclination control
	maximale Neigung: 2°	maximum terrain slope: 2°
	Oberfläche: Korrosionsschutz, Farbe nach RAL	surface: corrosion protection, paint according to RAL
	Fußplatten mit Kreuzfuß für Feinpositionierung	foot plates with cross mechanism for fine adjustment
	Gewicht pro Stütze: ca. 48 kg	weight per support: ca 48 kg
	Gewicht pro Kreuzfuß: ca. 23 kg	weight per foot plate with cross mechanism: ca 23 kg
	Transportpalette zur Verstauung des kompletten Systems	transport pallet to stow the complete system

Hetek Hebetechnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de