
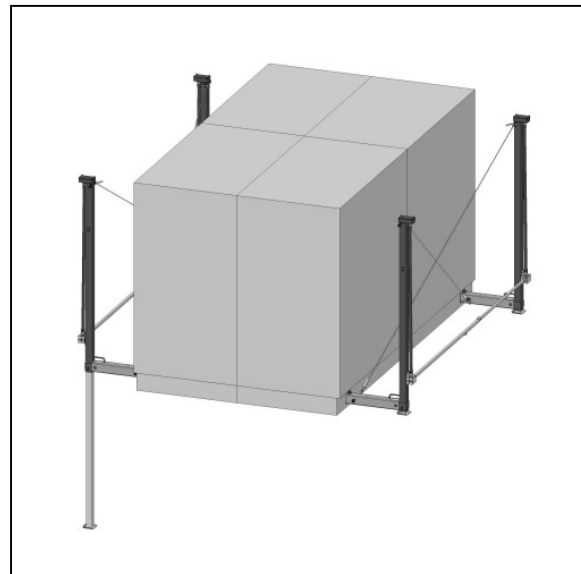


Depositing systems 297 for functional units, manual drive Absetzsysteme 297 für Funktions-Module, manueller Antrieb

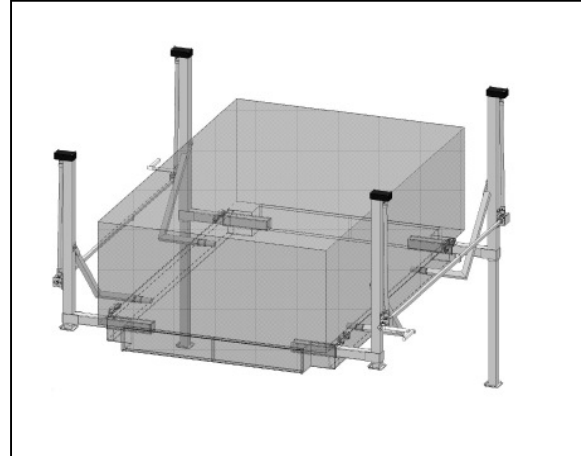

297	Absetzsystem mit manuellem Antrieb	Depositing system with manual drive
	Hublast pro Stütze: 16 kN	Carrying capacity per support: 16 kN
	Hublast System aus 4 Stützen: 32 kN	Carrying capacity per system of 4 supports: 32 kN
	Hubhöhe: 1100 mm	Lifting height: 1100 mm
	Antrieb: Paarweise über Verbindungswelle	Paired drive by means connecting shaft
	Adaption: Einsteckrohr 90 x 90 mm	Adaption: Plug-in tube 90 x 90 mm
	Zusätzliche Diagonalstrebe zum Rahmen	Additional diagonal braces toward frame
	Oberfläche: Feuerverzinkt, Farbe nach RAL	Surface: Hot dip galvanized, paint acc. RAL
297/A	Analog 297, Hubhöhe: 1500 mm	Analogous 297, Lifting height: 1500 mm
297/B	Hublast System aus 4 Stützen: 36 kN	Carrying capacity system of 4 supports: 36 kN
	Hublast pro Stütze: 18 kN, Hubhöhe: 1600 mm	Carrying capacity per support: 18 kN, stroke: 1600 mm
	Adaption: Einsteckrohr 70 x 70 mm	Adaption: Plug-in tube 70 x 70 mm
	Zusätzliche Verseilung zwischen den Stützen	Additional steel ropes between the supports
297/C	Hublast System: 2,7 t, Hub: 1,6 m	Carrying capacity system: 2,7 t, stroke: 1,6 m
	Einsteckrohr 90 x 90 mm, Auslage: 600 mm	Plug-in tube 90 x 90 mm, boom: 600 mm
297-10211	Hublast System: 2,5 t, Hub: 0,9 m	Carrying capacity system: 2,5 t, stroke: 0,9 m
	Adaption: Einsteckrohr 70 x 70 mm	Adaption: Plug-in tube 70 x 70 mm

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de