
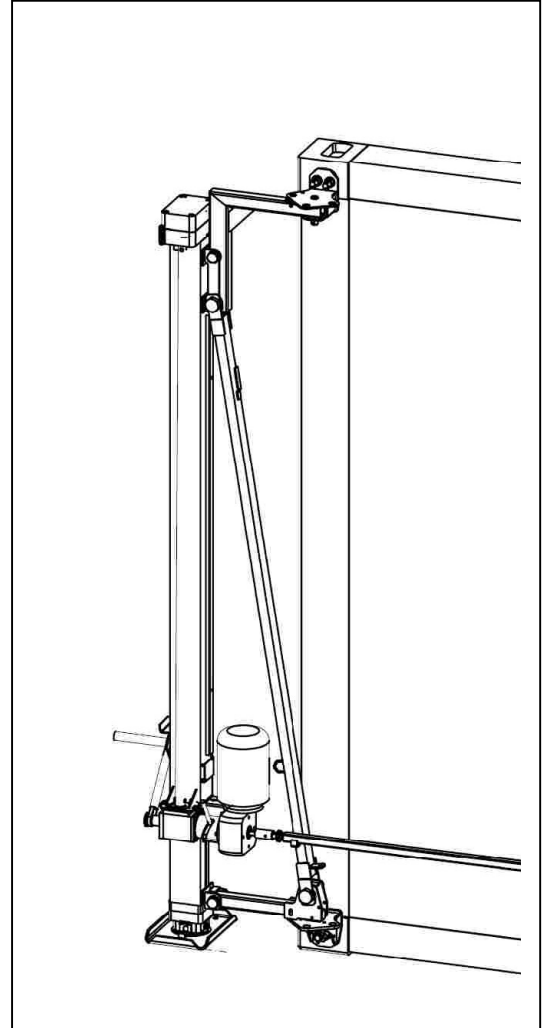


Lifting supports – Hubstützen

Data sheet - Datenblatt

Lifting system 257 for ISO-corners (container height > 8 ft) Hubstützensystem 257 für ISO-Ecken (Containerhöhe > 8 ft)

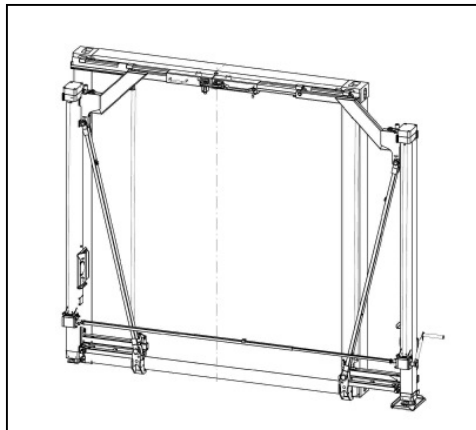

257	Hubsystem, manueller oder elektrischer Antrieb	Lifting system, manual or electrical drive
	Tragfähigkeit System aus 4 Stützen: bis 8 Tonnen	Carrying capacity system of 4 supports: up to 8 t
	Tragfähigkeit pro Stütze: 4 t	Carrying capacity per support: 4 t
	Verriegelung frontseitig am Shelter in ISO-Ecken	Locking into frontside container ISO-corners
	Schwenkausleger, Raststellungen 0°, 90°, 160°	Swivelling booms, indexed position 0°, 90°, 160°
	Hubhöhe 1750 mm (Standard), bis 2000 mm optional	Lifting height 1750 mm (standard), up to 2000 mm optional
	Oberfläche: Feuerzink, Lack nach RAL	Surface: Hot dipped galvanized, paint acc. RAL
	Ausleger für Containerhöhe 2438 mm (Standard), Ausleger für größere Containerhöhen optional	Booms für container height 2438 mm (Standard), booms for bigger container heights optional
	Fußplatten 300 x 200 mm (Standard), Verbindungs- wellen, Handkurbeln	Foot plates 300 x 200 mm (Standard), connecting shafts, hand cranks
	Abstand Führerhaus/Container: > 600 mm	Distance driver compartment/container: > 600 mm
	Antriebe/Steuerung: 400 VAC (Standard)	Drives/control: 400 VAC (Standard)
257/A	Analog 257, Hublast: 6 t, Containerhöhe: 2591mm	Analogous 257, lifting load 6 t, container height: 2591 mm
257/B	Analog 257, Hublast: 6 t, Containerhöhe: 2800 mm	Analogous 257, lifting load 6 t, container height: 2800 mm
257-304686	Analog 257, aber mit Schubausleger , Hublast 6 t, Containerhöhe: 2591 mm	Analogous 257, but with pull-out booms , lifting load 6 t, container height: 2591 mm
257-304336	Analog 257, Hublast: 6 t, Containerhöhe: 2535 mm, Motoren: 400 VAC	Analogous 257, lifting 6 t, container height: 2535 mm, motors: 400 VAC

Hetek Hebetechnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de