


Lifting supports – Hubstützen

Data sheet - Datenblatt



Ein Unternehmen
der haacon Gruppe

Lifting system 257/C for ISO-corners, Schubausleger Hubstützensystem 257/C für ISO-Ecken, push out booms

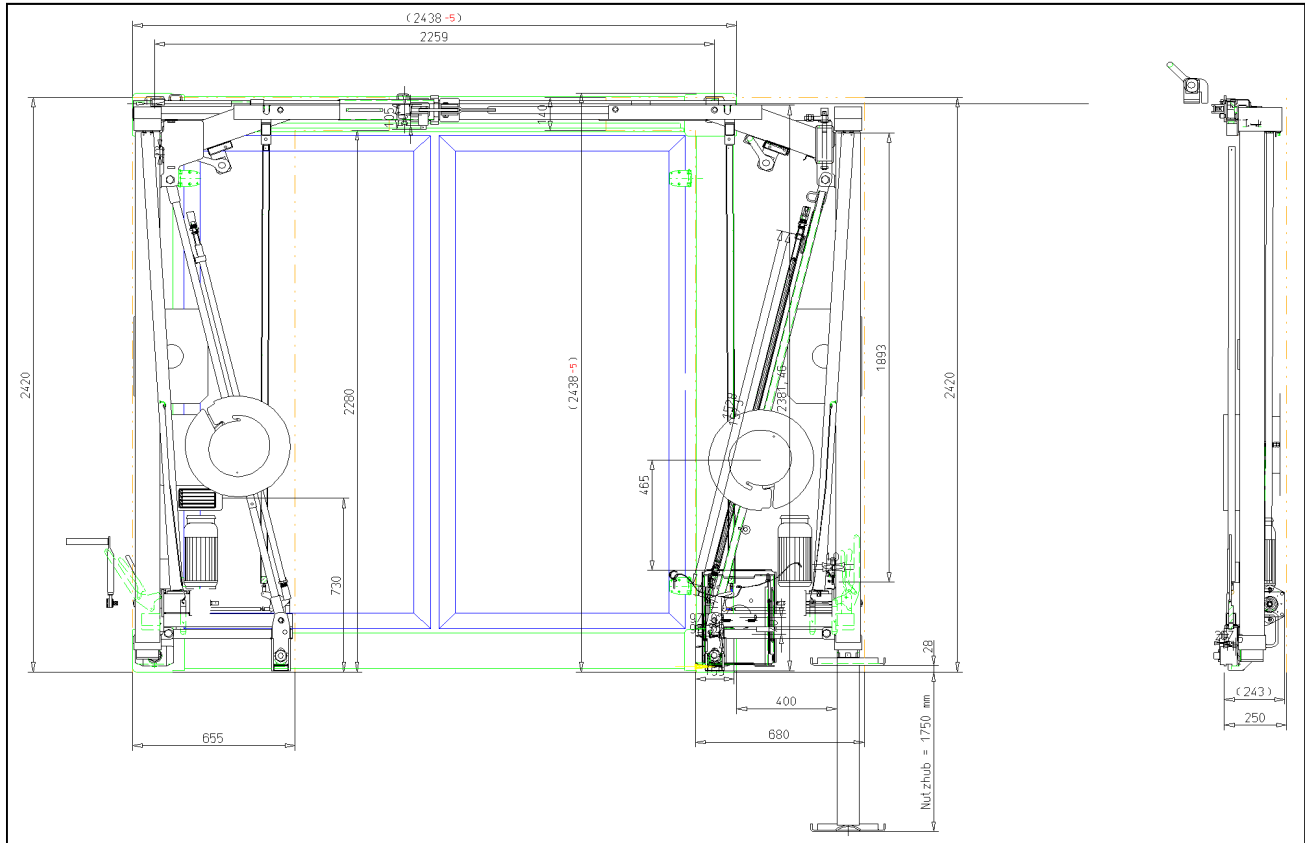

257/C	Hubsystem, elektrischer Antrieb	Lifting system, electrical drive
	Tragfähigkeit System aus 4 Stützen: bis 10 Tonnen	Carrying capacity system of 4 supports: up to 10 t
	Tragfähigkeit pro Stütze: 5 t	Carrying capacity per support: 5 t
	Verriegelung frontseitig am Shelter in ISO-Eckbeschläge	Locking into container ISO-corners frontside
	Schubausleger, Hubhöhe: 1750 mm	Push out booms, lifting height: 1750 mm
	Oberfläche: Feuerzink, Pulverlack nach RAL 6031HR	Surface: Hot dipped galv., powder coating RAL 6031HR
	Ausleger für Containerhöhe 2438 mm	Booms für container height 2438 mm
	10° winkelbewegliche, Fußplatten 400 x 300 mm, Verbindungswellen, Handratschkurbeln, alle Teile zum Transport verliersicher an den Hubstützen verstaut	10° turnable foot plates 400 x 300 mm, connecting shafts, hand ratched cranks, all components for transport unloosable fixed to the supports
	Automatische Lageregelung, Kabel, Steuerung außerhalb an den Hubstützen befestigt,	Automatic levelling control, cables, control box outside attached to the lifting supports
	Hubzeit (für 1750 mm): ca. 6 min	Raising time (over 1750 mm): about 6 min
	Antriebe/Steuerung: 24 VDC (LKW Bordnetz)	Drives/control: 24 VDC (truck power supply)
	Gewicht Gesamtsystem: ca. 700 kg	Weight complete system: about 700 kg
	Abstand Container/Fahrerhaus: min. 245 mm	Distance container/driver compartment: min. 245 mm
257-200	Hublast System: 8 t, Abstand Container/Fahrerhaus: 200 mm	Lifting load system: 8 t, distance container/compartment: 200 mm

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de