


Lifting supports – Hubstützen

Data sheet - Datenblatt

Lifting system 273, high rotation and translation stiffness Hubstützensystem 273, hohe Rotations- und Translationssteifigkeit

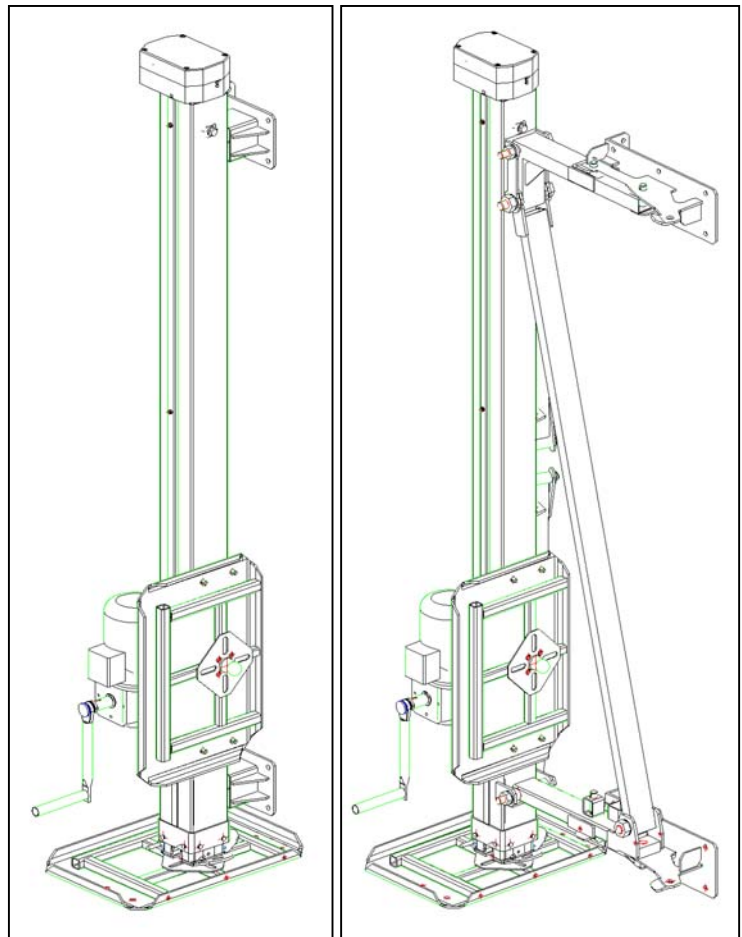

273	Hubsystem mit elektrischen Antrieb	Lifting system with electrical drive
	Tragfähigkeit System aus 4 Stützen: bis 7 Tonnen	Carrying capacity system of 4 supports: up to 7 t
	Tragfähigkeit pro Stütze: 3,5 t	Carrying capacity per support: 3,5 t
	Maximale Neigung: 7° (über die Diagonalen)	Maximal inclination: 7° (across the diagonals)
	Verriegelung frontseitig am Shelter, Spezialadaption, verschraubt, zusätzliche seitliche Diagonalstreben	Locking into frontside ISO-corners, special adaption, screwed, additional side-wall diagonal braces
	Steifigkeit: Translation <15 mm, Rotation <0,06 grad	Stiffness: translation <15 mm, rotation < 0,06 grad
	Schwenkausleger, Raststellungen 0°, 180°	Swivelling booms, indexed position 0°, 180°
	Hubhöhe: 1850 mm	Lifting height: 1850 mm
	Oberfläche: Feuerzink, Spezialnaßlack	Surface: Hot dipped galvanized, special wet paint
	Fußplatten 600 x 400 mm, 10° beweglich	Foot plates 600 x 400 mm, 10° turnable
	Max. Windgeschwindigkeit: 75 km/h bei 1800 mm Hubhöhe und 7° Neigung	Max. wind speed: 90 km/h bei 1800 mm lifting height and 7° inclination
	Gewicht pro Stütze mit Ausleger und Verriegelungen: ca. 140 kg (Schwenkstütze), ca. 110 kg (feste Stütze)	Weight per support with boom and fastening elements: ab. 140 kg (swivelling support), ab. 110 kg (fixed support)
	Spannung: 400 VAC, Hubgeschwindigkeit: 500 mm/min	Voltage: 400 VAC, lifting speed: 500 mm/min
	Automatische Lageregelung, Prozessorsteuerung	Automatic inclination control, processor controlled
	Arbeitsbereich: -40° bis +70°C	Working temperature: -40° to +70°

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de