


Lifting supports – Hubstützen

Data sheet - Datenblatt



Ein Unternehmen
der haacon Gruppe

Lifting systems 299 with quick release for ISO-corners Hubstützensystem 299 mit Fallhub für ISO-Ecken

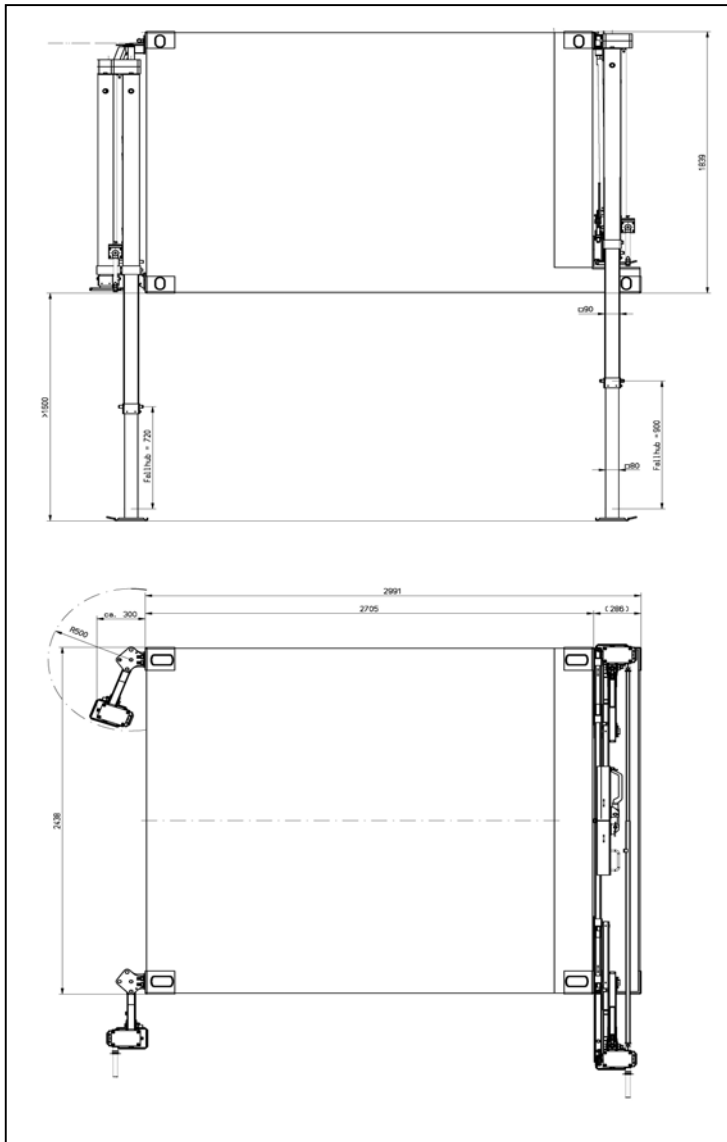

299	Hubsystem mit Fallhub, manueller Antrieb	Lifting system with quick release, manual drive
	Tragfähigkeit System aus 4 Stützen: bis 4 Tonnen	Carrying capacity system of 4 supports: up to 4 t
	Tragfähigkeit pro Stütze: 2 t	Carrying capacity per support: 2 t
	Verriegelung frontseitig am Shelter in ISO-Eckbeschläge	Locking into container ISO-corners frontside
	Schub- und Schwenkausleger, Hubhöhe: 900 mm	Push out and swivelling booms, lifting height: 900 mm
	Fallhub: 720 mm (Schwenkausleger), 900 mm (Schubausleger)	Quick release: 720 mm (swivel boom), 900 mm (Push out boom)
	Maximaler nutzbarer Systemhub: 1600 mm	Maximum usable system stroke: 1600 mm
	Oberfläche: Feuerzink, Lackierung nach RAL 6031HR	Surface: Hot dipped galv., Top coating RAL 6031HR
	Winkelbewegliche, Fußplatten 250 x 150 mm, Verbindungswellen, Handratschkurbeln	Turnable foot plates 250 x 150 mm, connecting shafts, hand ratched cranks
	Erlaubte Neigung über die Diagonalen: 4°	Allowed inclination across the diagonals: 4°
	Betriebstemperatur: -32°/+49°	Operation temperature: -32°/+49°
	Gewicht Gesamtsystem: ca. 400 kg	Weight complete system: about 400 kg

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de