


Lifting system 236 for ISO-corners – longside locked Hubstützensystem 236 für ISO-Ecken – längsseitiger Anbau

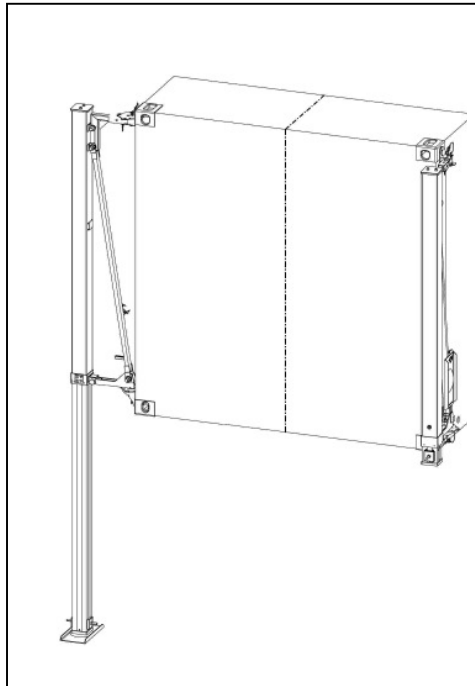

236 (L)	Hubsystem mit Fußratsch-Antrieb, paarweise mit Verbindungswelle	Lifting system with foot ratchet action, paired drive with connecting shaft
	Tragfähigkeit System aus 4 Stützen: bis zu 12 Tonnen	Carrying capacity system of 4 supports: up to 12 t
	Tragfähigkeit pro Stütze: bis zu 6 t	Carrying capacity per support: up to 6 t
	Verriegelung längsseitig am Shelter in ISO-Ecken	Locking into long side container ISO-corners
	Schwenkausleger, Raststellungen 0°, 90°, 180°	Swivelling booms, indexed position 0°, 90°, 180°
	Hubhöhe 1750 mm (Standard), bis 2000 mm optional	Lifting height 1750 mm (standard), up to 2000 mm optional
	Oberfläche: Feuerzink, Lack nach RAL	Surface: Hot dipped galvanized, paint acc. RAL
	Ausleger für Containerhöhe 2438 mm (Standard)	Booms für container height 2438 mm (Standard)
	Fußplatten 400 x 200 mm (Standard), Verbindungswellen, Fußratschhebel	Foot plates 400 x 200 mm (Standard), connecting shafts, feet ratched cranks
	Abstand Führerhaus und Container: > 600 mm	Distance between driver compartment and container: > 600 mm
236/C	Analog 236 (L), Ausleger für Containerhöhe 2125 mm, Hubhöhe 1850 mm	Analogous 236 (L), booms for container height 2125 mm, lifting height 1850 mm
236-10168	Analog 236/C, Ausleger für Containerhöhe 2438 mm, Hubhöhe 1850 mm	Analogous 236/C, booms for container height 2438 mm, lifting height 1850 mm
	Systemlast 6 t bei 7° Neigung	Carrying capacity system 6 t with 7° slope
	Innenrohr mit Antrieb um 90° gedreht, Einzelantrieb	Inner tube with drive shaft 90° turned, single drive
236 (F)	Hubsystem mit Fußratsch-Antrieb und Spezialverriegelung für Frachtcontainer	Lifting system with foot ratchet action and special locking device for freight container
	Analog 236, anpaßbar an verschiedene Containerhöhen, untere Verriegelung schwenkbar	Analogous 236, adaptable to different container heights, lower swivel locking mechanism
	Transportverriegelung frontseitig, zusätzliche lasttragende Verriegelung längsseitig	Transport locking frontside, additional load carrying locking mechanism longside

Hetek Hebetechnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de