


Lifting system 260 for ISO-corners with pull-out booms Hubstützen 260 für ISO-Ecken mit Schubauslegern

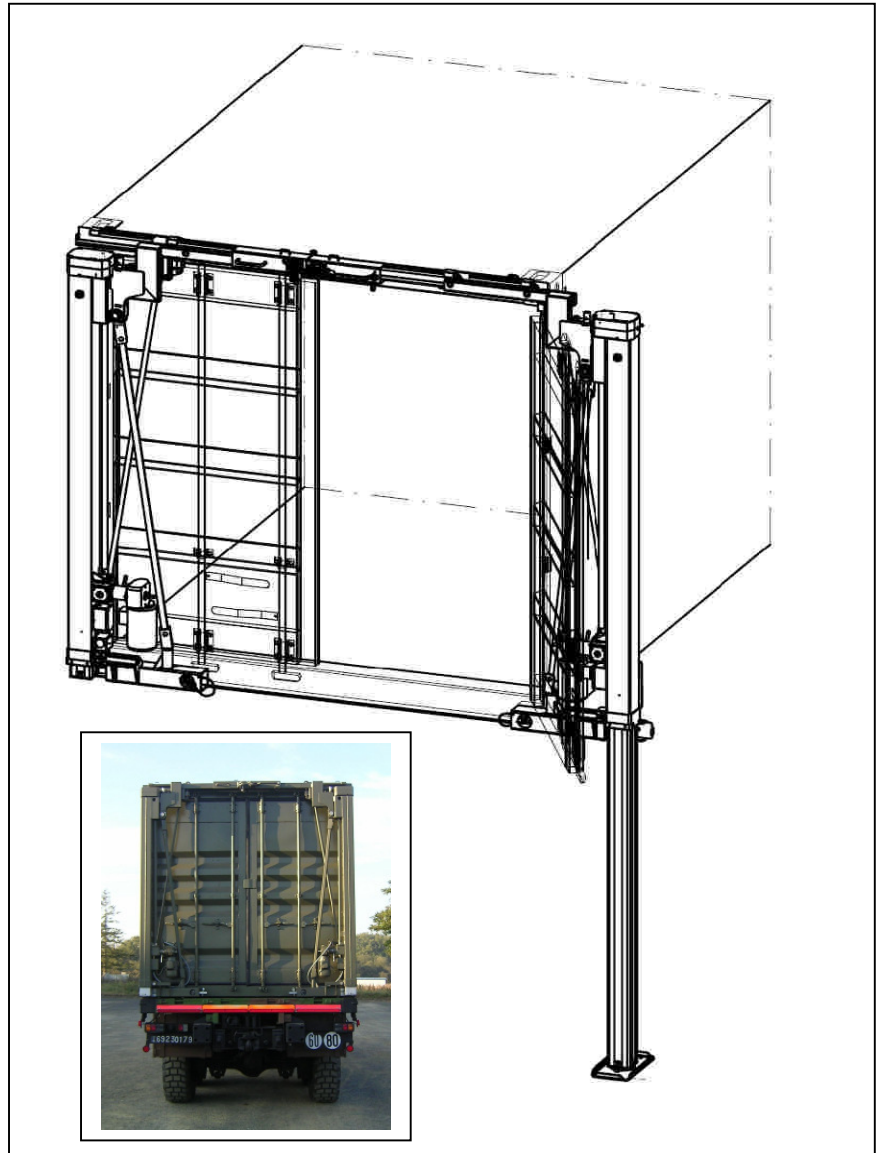

260	Hubsystem, manueller oder elektrischer Antrieb	Lifting system, manual or electrical drive
	Tragfähigkeit System aus 4 Stützen: bis 12 Tonnen	Carrying capacity system of 4 supports: up to 12 t
	Tragfähigkeit pro Stütze: bis 6 t	Carrying capacity per support: up to 6 t
	Verriegelung frontseitig am Shelter in ISO-Eckbeschläge	Locking into container frontside ISO-corners
	Hubhöhe 1750 mm (Standard)	Lifting height 1750 mm (standard)
	Oberfläche: Feuerzink, Lack nach RAL	Surface: Hot dipped galvanized, paint acc. RAL
	Ausleger für Containerhöhe 2438 mm (Standard), Ausleger für andere Containerhöhen optional	Booms for container height 2438 mm (Standard), booms for other container heights optional
	Fußplatten 400 x 200 mm (Standard), Verbindungswellen, Handkurbeln	Foot plates 400 x 200 mm (Standard), connecting shafts, hand cranks
	Abstand Führerhaus/Container: > 250 mm	Distance between driver compartment/container: > 250 mm
	Antriebe/Steuerung: 400 VAC (Standard)	Drives/control: 400 VAC (Standard)
260/A	Analog 260, Hublast System: 10 t,	Analogous 260, carrying capacity system: 10 t
260/F	Analog 260, mit Schwenk- und Schubauslegern, manueller Antrieb, Containerhöhe: 2588 mm	Analogous 260, with swivel and pull out booms, manual drive, container height: 2588 mm
260/J	Analog 260, Hublast System: 9 t, Abstand zwischen Container und Führerhaus 200 mm	Analogous 260, carrying capacity system: 9 t, distance between container and driver compartment: 200 mm

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de