



Lifting supports - Hubstützen

Data sheet - Datenblatt



Ein Unternehmen
der haacon Gruppe

Lifting system 236 for ISO-corners – stirnseitiger Anbau Hubstützensystem 236 für ISO-Ecken – front or rear side locked

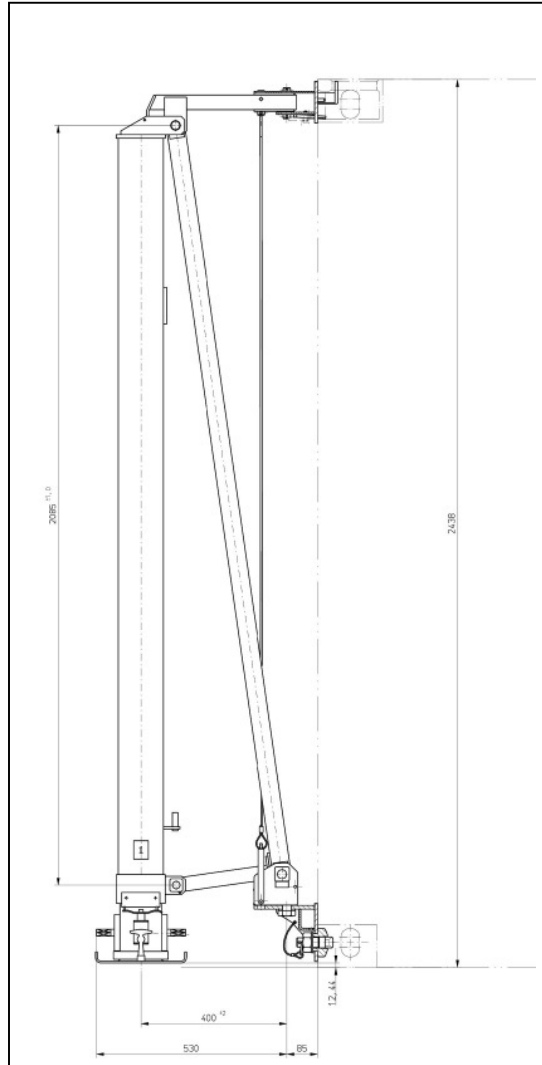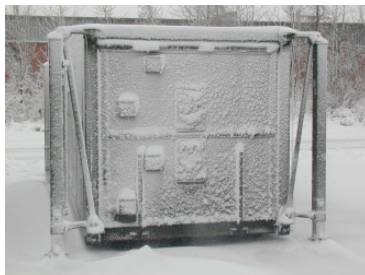

236	Hubsystem mit Fußratsch-Antrieb, paarweise mit Verbindungswelle	Lifting system with foot ratchet action, paired drive with connecting shaft
	Tragfähigkeit System aus 4 Stützen: bis zu 12 Tonnen	Carrying capacity system of 4 supports: up to 12 t
	Tragfähigkeit pro Stütze: bis zu 6 t	Carrying capacity per support: 6 t
	Verriegelung frontseitig am Shelter in ISO-Eckbeschläge	Locking into frontside container ISO-corners
	Schwenkausleger, Raststellungen 0°, 90°, 180°	Swivelling booms, indexed position 0°, 90°, 180°
	Hubhöhe 1750 mm (Standard), bis 2000 mm optional	Lifting height 1750 mm (standard), up to 2000 mm optional
	Oberfläche: Feuerzink, Lack nach RAL	Surface: Hot dipped galvanized, paint acc. RAL
	Ausleger für Containerhöhe 2438 mm (Standard)	Booms for container height 2438 mm (Standard)
	Fußplatten 400 x 200 mm (Standard), Verbindungswellen, Fußratschhebel	Foot plates 400 x 200 mm (Standard), connecting shafts, feet ratched cranks
	Abstand Führerhaus/Container: > 600 mm	Distance between driver compartment/container: > 600 mm
236/A	Analog 236, Ausleger für Containerhöhe 2710 mm	Analogous 236, booms for container height 2710 mm
236/B	Analog 236, Ausleger für Containerhöhe 2591 mm	Analogous 236, booms for container height 2591 mm

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de