


Lifting supports – Hubstützen

Data sheet - Datenblatt

Lifting system 260 for ISO-corners with swivel booms, manual Hubstützen 260 für ISO-Ecken mit Schwenkauslegern, manuell

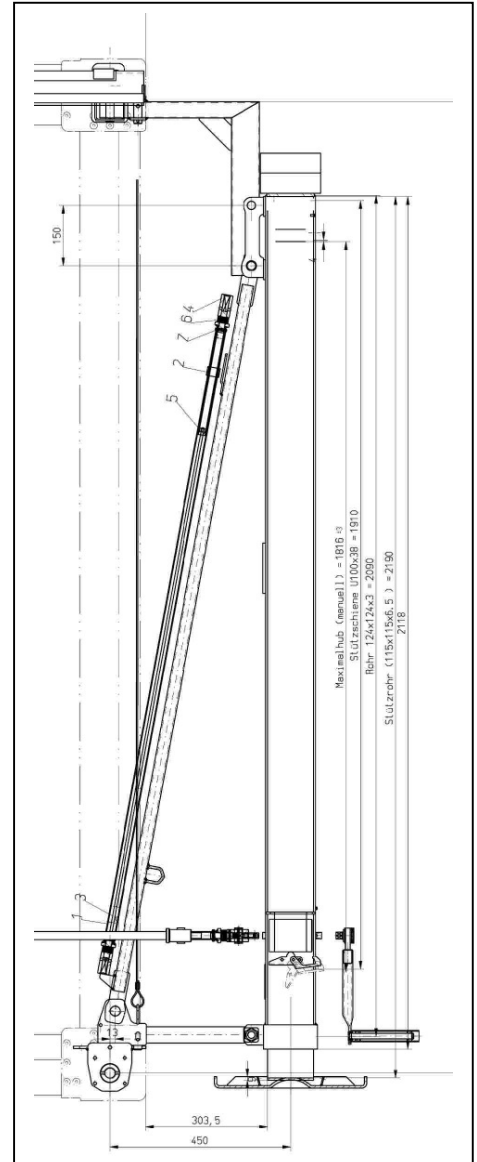

260	Hubsystem, manueller Antrieb	Lifting system, manual drive
	Tragfähigkeit System aus 4 Stützen: bis 12 Tonnen	Carrying capacity system of 4 supports: up to 12 t
	Tragfähigkeit pro Stütze: bis 6 t	Carrying capacity per support: up to 6 t
	Verriegelung frontseitig am Shelter in ISO-Eckbeschläge	Locking into container frontside ISO-corners
	Schwenkausleger, Raststellungen 0°, 90°, 160°	Swivelling booms, indexed position 0°, 90°, 160°
	Hubhöhe 1750 mm (Standard), bis 2000 mm optional	Lifting height 1750 mm (standard), up to 2000 mm optional
	Oberfläche: Feuerzink, Lack nach RAL	Surface: Hot dipped galvanized, paint acc. RAL
	Ausleger für Containerhöhe 2438 mm (Standard), Ausleger für andere Containerhöhen optional	Booms für container height 2438 mm (Standard), booms for other container heights optional
	Fußplatten 400 x 200 mm (Standard), Verbindungs- wellen, Handkurbeln	Foot plates 400 x 200 mm (Standard), connecting shafts, hand cranks
	Abstand Führerhaus/Container: > 600 mm	Distance between drivercompartment/container: > 600 mm
260/F	Analog 260, mit Schwenk- und Schubauslegern (s.g. gemischter Satz), Containerhöhe: 2588 mm	Analogous 260, with swivel and pull-out booms (so called mixed set), container height : 2588 mm

Hetek Hebetchnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden
☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de