


Lifting supports – Hubstützen

Data sheet - Datenblatt

Lifting system 260 with fold-up booms and motor drive Hubsystem 260 mit Klappauslegern und Motorantrieb

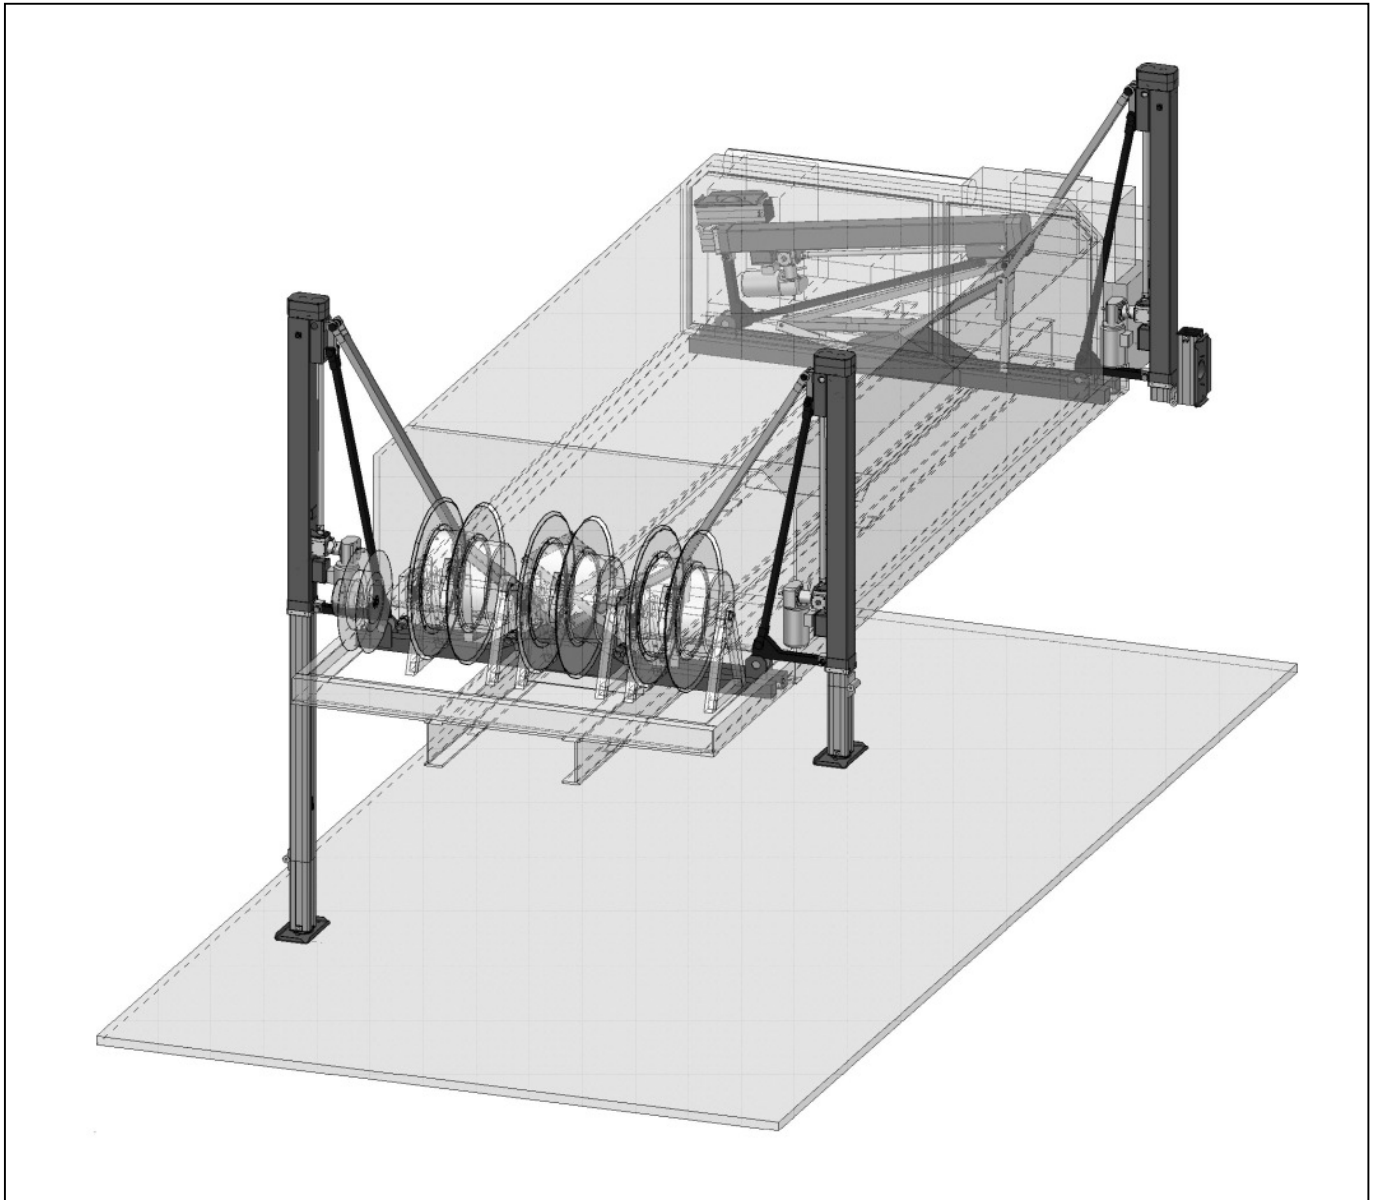

260/K	Hubsystem mit elektrischem Antrieb	Lifting system with motor drive
	Tragfähigkeit System aus 4 Stützen: 90 kN	Carrying capacity system of 4 supports: 90 kN
	Tragfähigkeit pro Stütze: 45 kN	Carrying capacity per support: 45 kN
	Verriegelung Klappmechanik, Stützen in Transportposition gekippt	Fold-up locking mechanism, supports folded in during transportation
	Hubhöhe 1350 mm, bis 7° Geländenneigung	Lifting height 1350 mm, up to 7° terrain slope
	Oberfläche: Feuerzink, Lack nach RAL	Surface: Hot dipped galvanized, paint acc. RAL
	Motoren, Steuerung: 24 VDC, Lageregelung	Motors, control system: 24 VDC, inclination control
	Gesamtgewicht: ca. 650 kg (Stützen mit Klappmechanik, elektrische Komponenten)	Total weight: about 650 kg (supports with folding mechanism, electrical components)
	Betriebstemperatur: -40 °C bis +49 °C	Operation temperature: -40 °C to +49 °C

Hetek Hebetchnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de