


Lifting supports – Nivellierstützen

Data sheet - Datenblatt

Lifting system 501 with quick release for ISO-corners Hubsystem 501 mit Fallhub für ISO-Ecken

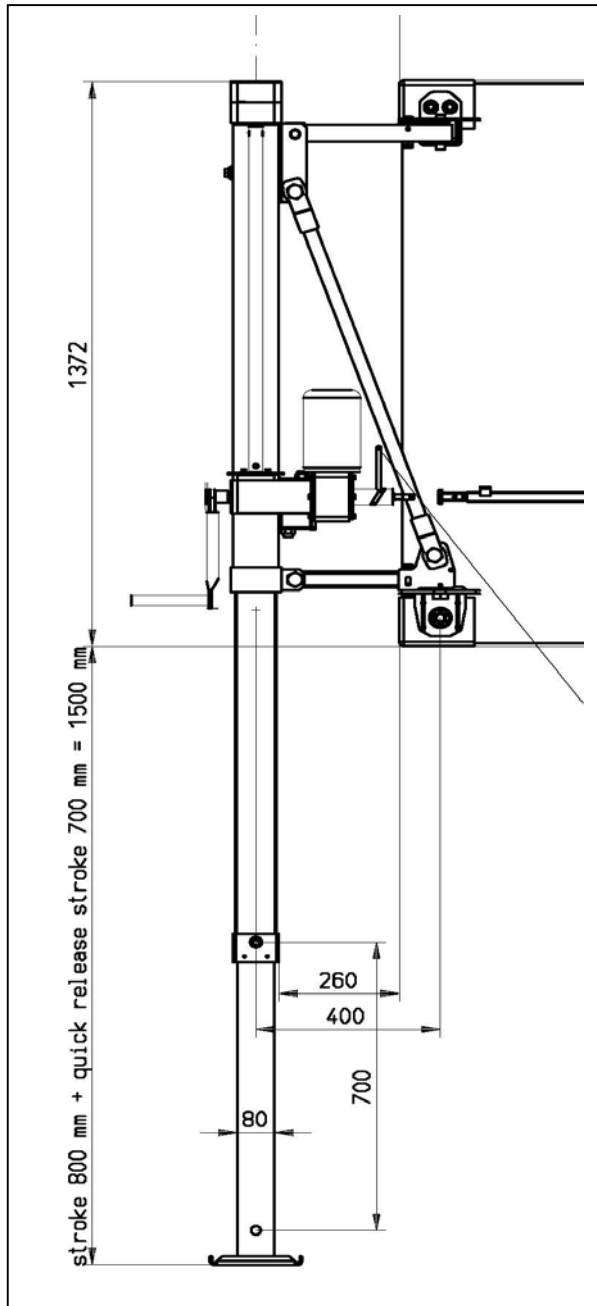

501	Anschwenkbare Hubstütze mit Fallhub	Swivelling quick release lifting support
	Spindelhub: ca. 800 mm, Fallhub: ca. 700 mm	Spindle stroke: ab. 800 mm, Drop down: 700 mm
	Hublast pro Stütze: 2,5 t	Carrying capacity per support: 2,5 t
	Hublast System aus 4 Stützen: 5 t	Carrying capacity system of 4 supports: 5 t
	Adaption: ISO-Ecken	Adaption: ISO-corner castings
	Oberfläche: Feuerverzinkt, Farbe nach RAL	Surface: Hot dip galvanized, paint acc. RAL
	Elektroantrieb: 400 VAC, Lageregelung	Electromotor drive. 400 VAC, inclination controlled

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de