


Hubsystem 504 für leichte Container

Lifting system 504 for light-weight containers

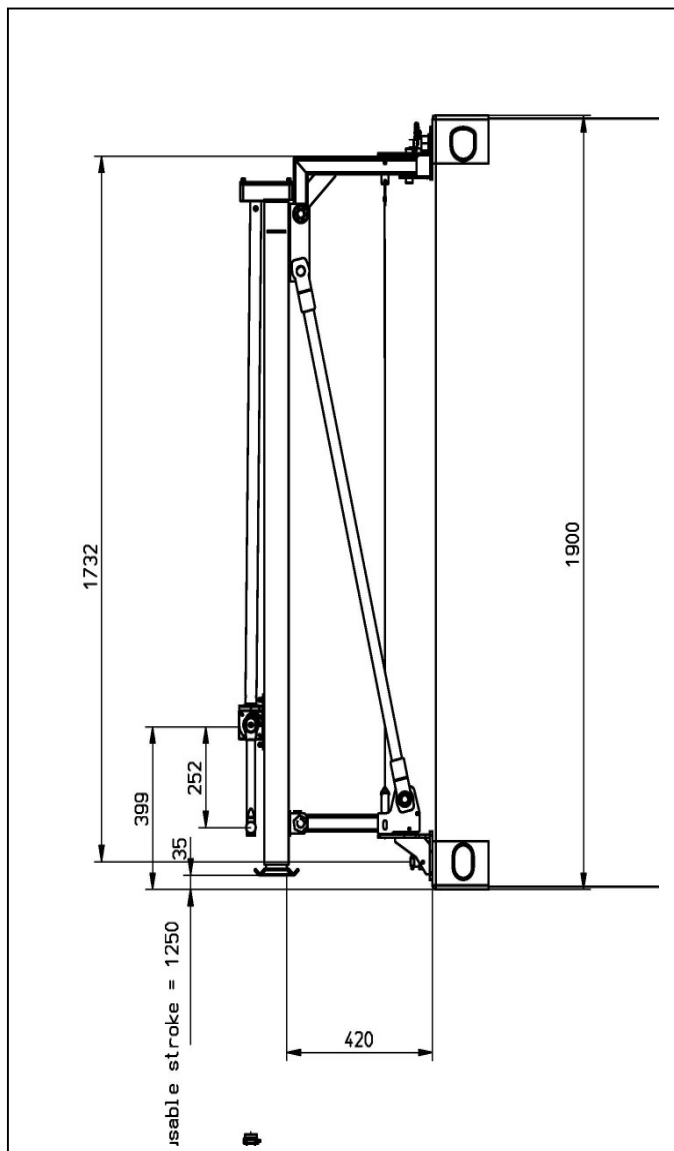

504	Hubsystem mit manuellem Antrieb	Lifting system with manual drive
	Hublast pro Stütze: 12,5 kN	Carrying capacity per support: 12,5 kN
	Hublast System aus 4 Stützen: 25 kN	Carrying capacity per system of 4 supports: 25 kN
	Hubhöhe: 1250 mm	Lifting height: 1250 mm
	Antrieb: Paarweise über Verbindungswelle	Paired drive by means connecting shaft
	Adaption: ISO-Ecken des Containers	Adaption: Container ISO-corners
	Oberfläche: Feuerverzinkt, Farbe nach RAL	Surface: Hot dip galvanized, paint acc. RAL
	Betriebstemperatur: - 30° C/+49° C	Operation temperatur: -30°C/+49°C
	Hub pro Kurbeldrehung: 5 mm	Lifting height per crank rotation: 5 mm
	Gewicht komplettes System: ca. 250 kg	Weight complete system: about 250 kg
504-305330	Hublast System aus 4 Stützen: 36 kN	Carrying capacity per system of 4 supports: 36 kN
	Hubhöhe: 1250 mm	Lifting height: 1250 mm