


Nivellierstützen 10 t Typ 8251.10


Levelling jacks 10 t type 8251.10

Béquilles de nivelage 10 t type 8251.10

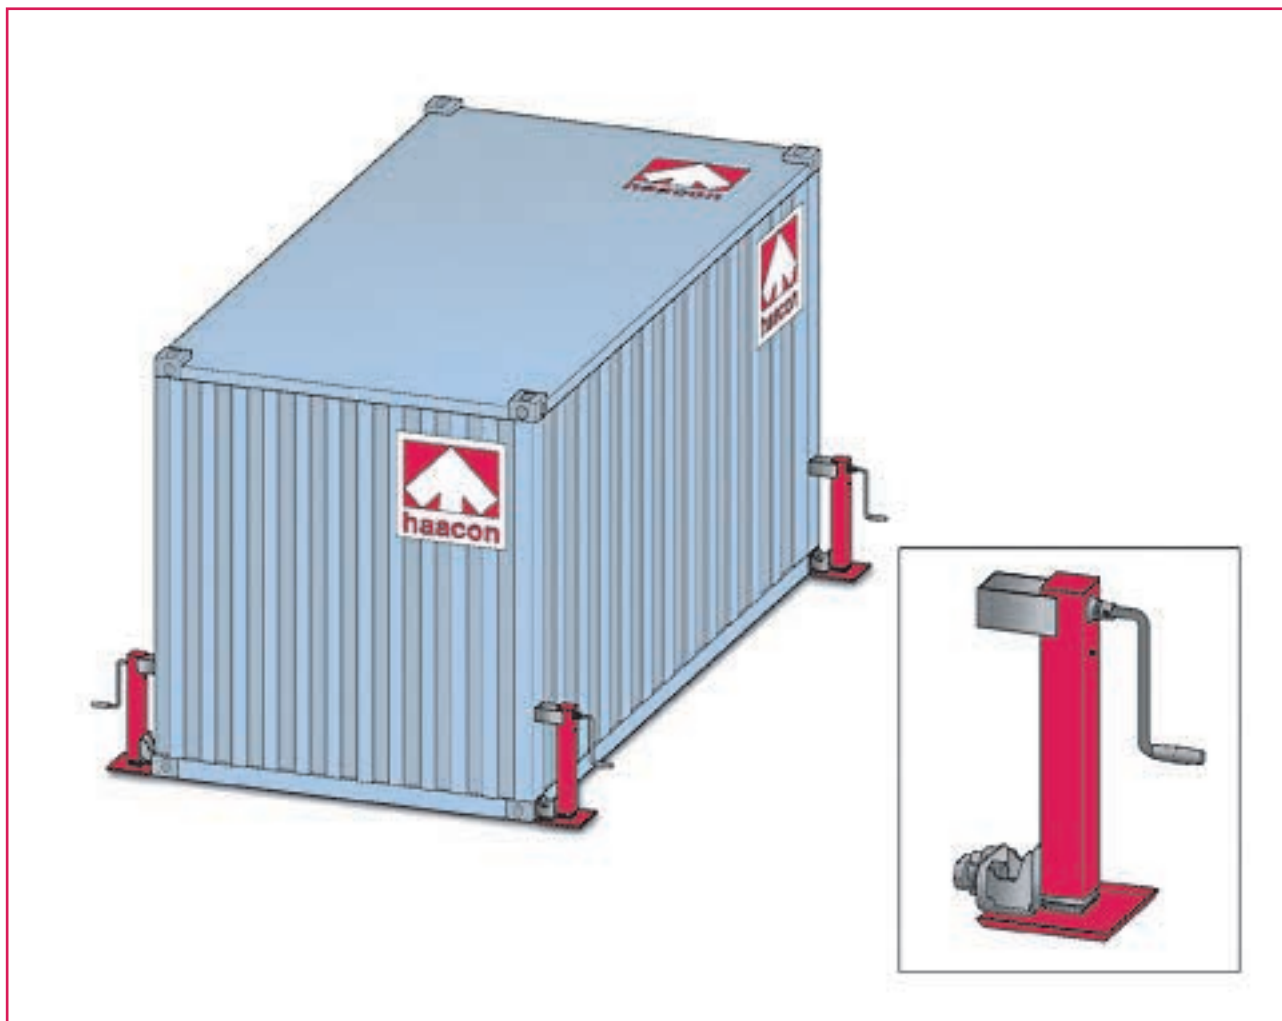

- Einfache Montage
- Selbsthemmender Spindelantrieb
- Leichte und sichere Bedienung
- Arbeitsbereich -33° C bis +50° C
- Simply to install
- self-locking spindle drive
- Simple and secure in operation
- Operation range -33° C up to +50° C
- Montage ergonomique
- Vis d'entraînement auto-bloquant
- Opération simple et sûre
- Plage de température : -33° C – +50° C

61-1

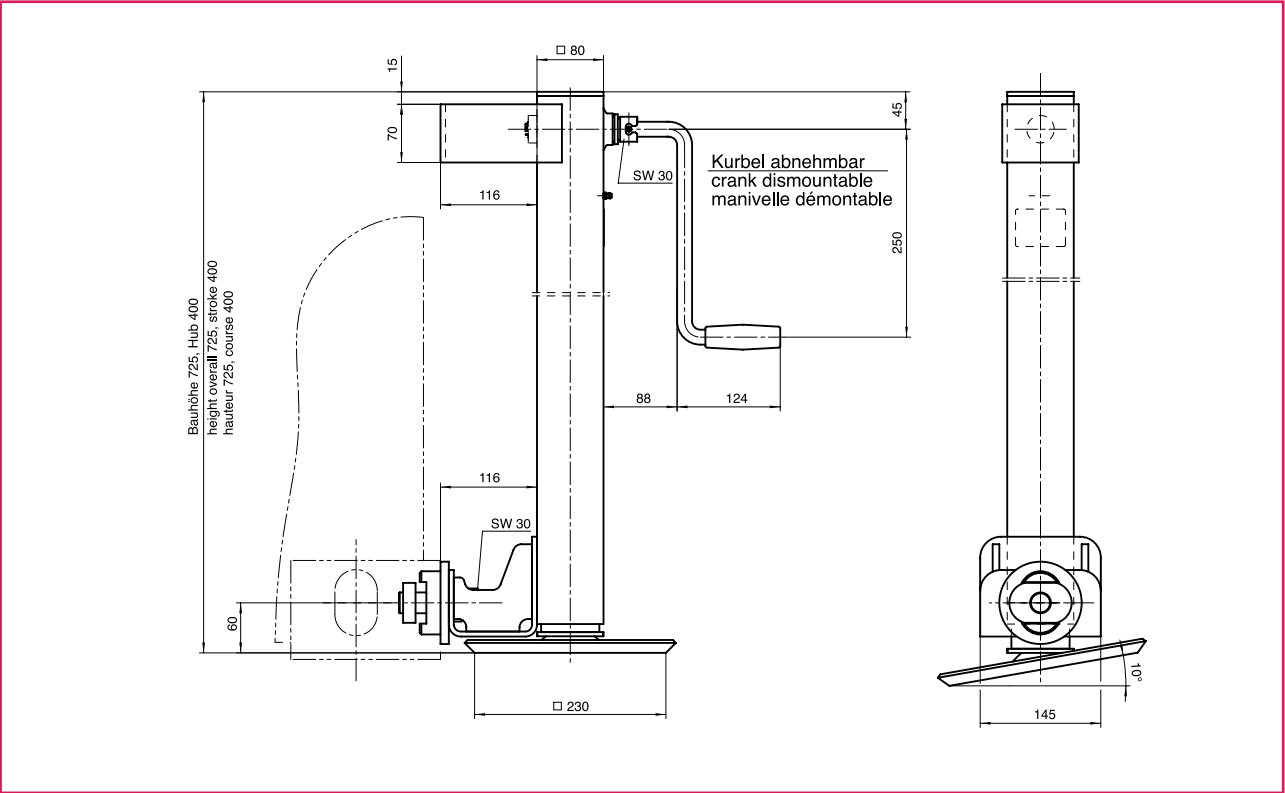

Die Nivellierstützen werden an den ISO-Ecken des Containers angeschlagen und verriegelt. Anschließend kann der Container durch drehen an den Kurbeln angehoben und ausnivelliert werden.

The levelling jacks will be fixed and locked at the ISO corners of the container first. Subsequently the container can be lifted from the ground and levelled by using the crank.

Les béquilles de nivelage seront fixées sur les coins ISO du conteneur. La mise à niveau et le levage du conteneur seront après réalisé en utilisant la manivelle.

Technische Daten	Technical data	Données techniques	Best.-Nr. / O/N° / N°Cde. 207 847
Hubkraft / System = 4 Stützen	Lift capacity / system	Capacité de chargement / jeu	100 kN = 10 t
Hubkraft / Stütze	Lift capacity / jack	Capacité de chargement / béquilles	33 kN = 3,3 t
Hub	Lifting stroke	Course	400 mm
Gewicht / Satz	Weight / set	Poids / jeu	ca. 70 kg
Manueller Betrieb	Hand operation	Opération manuelle	
Kurbelkraft / Stütze	Crank force / jack	Effort à la manivelle / béquilles	230 N
Hub / Kurbelumdrehung	Lift / crank rotation	Course par tour de manivelle / béquilles	2,18 mm