

Schwenkstütze 8248.2

Swing-away tow bar jack 8248.2

Béquille pivotante 8248.2



- Zum Anbau an die Deichsel von Tandemanhängern
- Robust und knickfest durch Aufbau aus Vierkantröhren
- Ausgezeichnete Bauhöhe/Hubverhältnis
- Konkurrenzloser Korrosionsschutz durch Zinkphosphatierung und Pulverlackbeschichtung
- Optimale Bodenfreiheit durch Schwenkmechanismus und Verriegelung
- Ausgereifte Mechanik mit geringen Bedienkräften auch unter Last

- For mounting at the tow bar of tandem drawbar trailers
- Sturdy with maximum buckling strength through square tube construction
- Best overall height/lift ratio
- Unrivalled corrosion resistance through zinc phosphate and powder coating
- Swing-away mechanism and bolt allow for maximum ground
- Mature mechanic with low operating efforts, also under load


- Fixation sur timon pour remorque à essieux centraux
- Robuste et indéformable grâce à une conception à section tubulaire
- Remarquable rapport hauteur de montage/course
- Incomparable traitement anti-corrosion par phosphatation au zing et poudrage
- Garde au sol optimale grâce au mécanisme pivotant et verrouillable
- Bon rapport de vitesses avec faible effort sur manivelle même en charge

6-1

Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

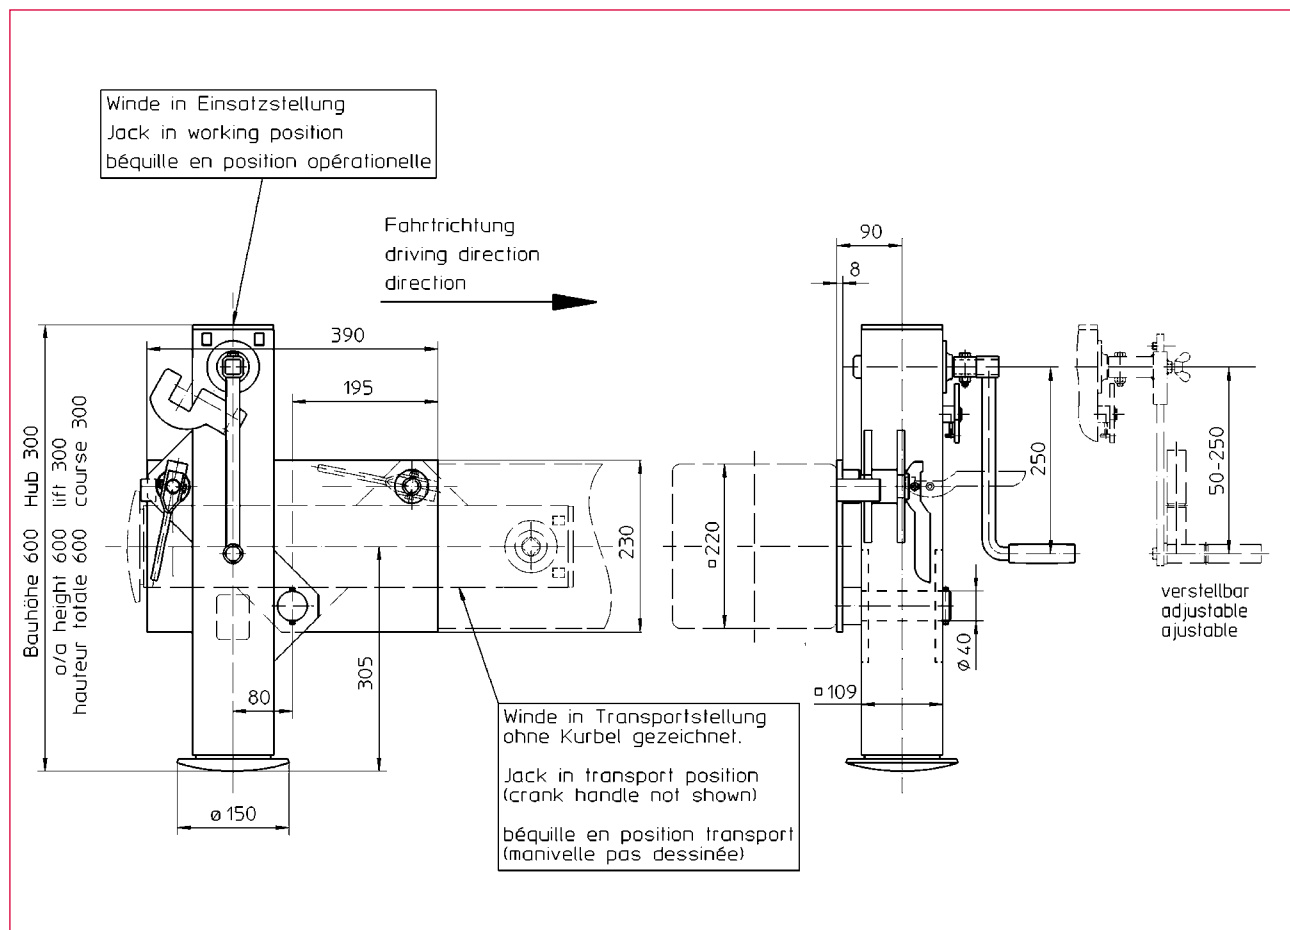

Best.-Nr. O/N°/N° Code	Bezeichnung Description/Désignation	
207 916	Schwenkstütze Typ 8248.2 * Swing-away tow bar jack type 8248.2 *	mit fester Kurbel und Kurbelsicherung with fix crank handle and safety device for crank handle avec manivelle fixe et système de sécurité pur manivelle
207 407	Béquille pivotante type 8248.2 *	mit verstellbarer Kurbel und Kurbelsicherung with adjustable crank handle and safety device for crank handle avec manivelle ajustable et système de sécurité pur manivelle

* ersetzt Bestell-Nr. 205 581 / replaces O/No.: 205 581 / remplace réf. commande N°Cde : 205 581

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	8248.2
Zulässige Last:	Admissible load:		
Dynamisch	Dynamic	Charge dynamique admissible	2 t
Statisch	Static	Charge statique admissible	7 t
Spindelgewinde	Spindle thread	Filetage de la vis	Tr 38 x 9,2
Kurbeldruck	Crank force	Effort sur manivelle	245 N
Übersetzung	Gear ratio	Rapport de vitesses	1,5 : 1
Hub/Kurbelumdrehung	Lift/Crank turn	Course/Tour de manivelle	6,13 mm
Wirkungsgrad	Efficiency	Rendement	0,32
Gewicht	Weight	Poids	32 kg