

Spindelstütze für Zentralachsanhänger Typ 8703.10 / Typ 2164.2

Landing gear for drawbar trailers Type 8703.10 / Type 2164.2

Béquille télescopique pour remorque à essieux centraux type 8703.10 / type 2164.2



- robuste, knicksichere Ausführung in Vierkantrohr-Konstruktion
- ausgezeichneter Korrosionsschutz durch serienmäßige Zinkphosphatierung und Pulverlackbeschichtung.
- hohe Stütz- und Heblast
- Ausführung mit und ohne Schaltgetriebe
- geringe Bedienkräfte auch unter Last
- wartungsarm
- selbsthemmendes Trapezgewinde
- Gegenplatte wird lose mitgeliefert, dadurch universell anbaubar
- mit bewährtem Kugelfuß für sicheren Stand auf jedem Untergrund
- geringste Bauhöhe bei maximalem Hub

- sturdy construction with maximum buckling strength through square-tube
- unrivalled corrosion resistance through standard zinc phosphate and powder coating
- high lift and support load
- design with and without gear shift
- low operation efforts also under load
- maintenance free
- self-locking trapezoidal gear shift
- universal attachment through loose-supplied adapter plate
- proved ball-joint foot adapts to uneven ground
- best overall height / lift ratio

- Robuste et indéformable grâce à une conception à section tubulaire
- incomparable traitement anti-corrosion par phosphatation au zing et poudrage
- bon rapport de vitesse en charge et à vide
- Equipement optionnel avec ou sans boîte de vitesses
- effort sur manivelle faible même en charge
- entretien réduit
- mécanisme autobloquant grâce à sa conception vis écrou trapézoïdale
- platine de fixation fournie séparément pour positionnement universel
- équipé d'un patin plat pivotant s'adaptant à tous types de sols.
- remarquable rapport hauteur de montage / course

7-1

haacon hebetechnik gmbh


Josef-Haamann-Str. 6
D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
Fax: + 49 (0) 93 75/84-66
e-mail: haacon@haacon.de
Internet: <http://www.haacon.de>

Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

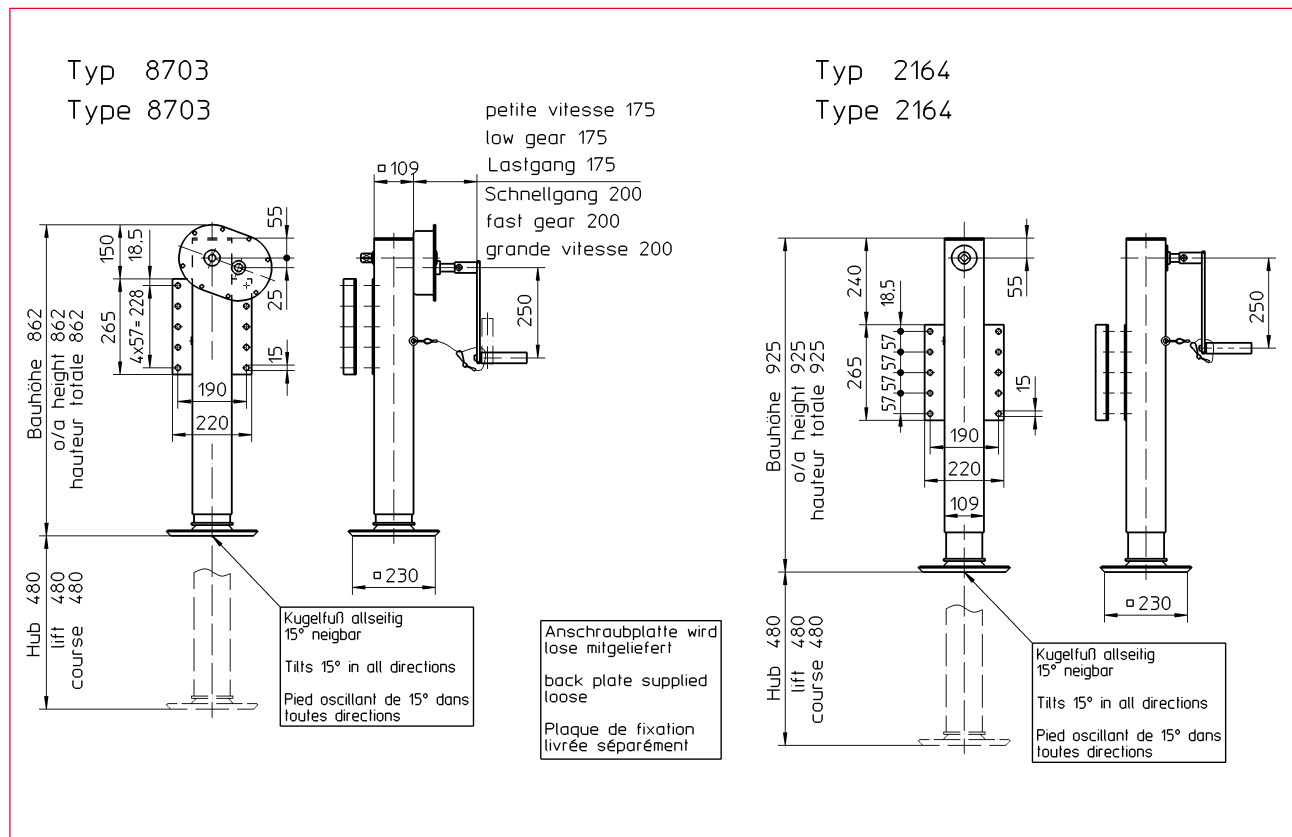

Best. Nr. 0 / N° N° Cde	Typ Type Type
200 215	2164
205 624	8703

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	Typ 8703	Typ 2164
zul. Last dynamisch	adm. load dynamic	charge dynamique admissible	10 t	2 t
zul. Last statisch	adm. load static	charge statique admissible	20 t	20 t
Spindelgewinde	spindle thread	filetage de la vis	Tr 36x10P5	Tr 36x10 P5
Kurbeldruck (Lastgang)	crank force (low gear)	effort sur manivelle (vitesse en charge)	225 N	280 N
Übersetzung Lastgang	gear ratio low gear	rapport de vitesses (vitesse en charge)	9,433 : 1	1,5 : 1
Übersetzung Schnellgang	gear ratio fast gear	rapport de vitesses (vitesse à vide)	1:2,06	-
Hub/Kurbelumdrehung Lastgang	lift/crank turn low gear	course/tour de manivelle (vitesse en charge)	1,06 mm	6,67mm
Hub/Kurbelumdrehung Schnellgang	lift/crank turn fast gear	course/tour de manivelle (vitesse à vide)	20,6mm	-
Wirkungsgrad	efficiency	rendement	0,3	0,3
Gewicht ca.	weight (approx.)	poids appr.	43 Kg	39 Kg

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.