
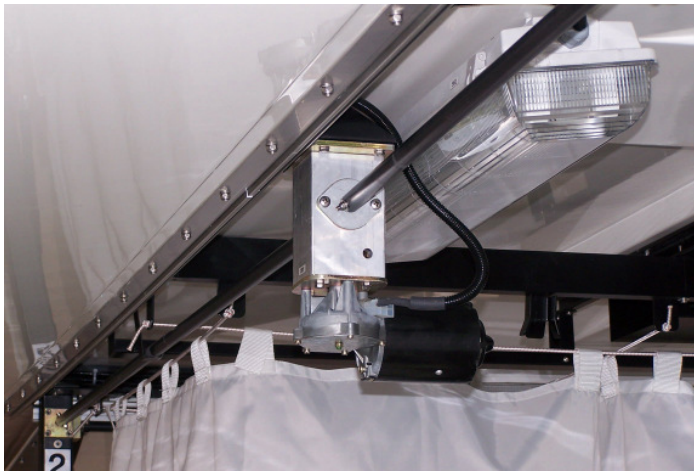


Lifting supports – Hubstützen

Data sheet - Datenblatt

Dachhubeinrichtung 253/A, 253/B

Lifting device for trailer roofs 253/A, 253/B

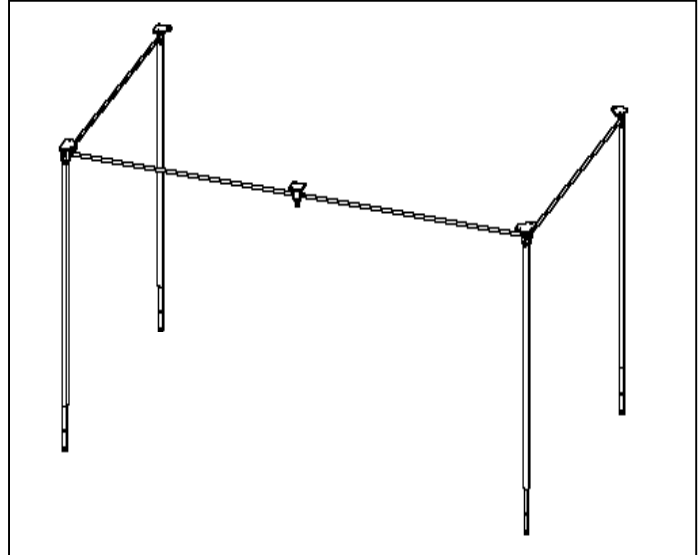

253/A	Dachhubeinrichtung	Lifting device for trailer roofs
	Hublast: 6000 N	Carrying capacity: 6000 N
	Hubhöhe: 685 mm	Lifting height : 685 mm
	Manueller Antrieb mit Kurbel	Manual drive by crank
	4 Stützen mit Verbindungswellen	4 supports with connecting shafts
253/B	Hublast: 4000 N, statische Last: 1,6 t	Carrying capacity: 4000 N, Static load: 1,6 t
	Hubhöhe: 650 mm	Lifting height: 650 mm
	Elektro-Antrieb mit Getriebemotor, 24 VDC	Electric drive with gear motor, 24 VDC

Hetek Hebetchnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de