


Einsteck-Nivellierstütze 255/B Plug in levelling support 255/B

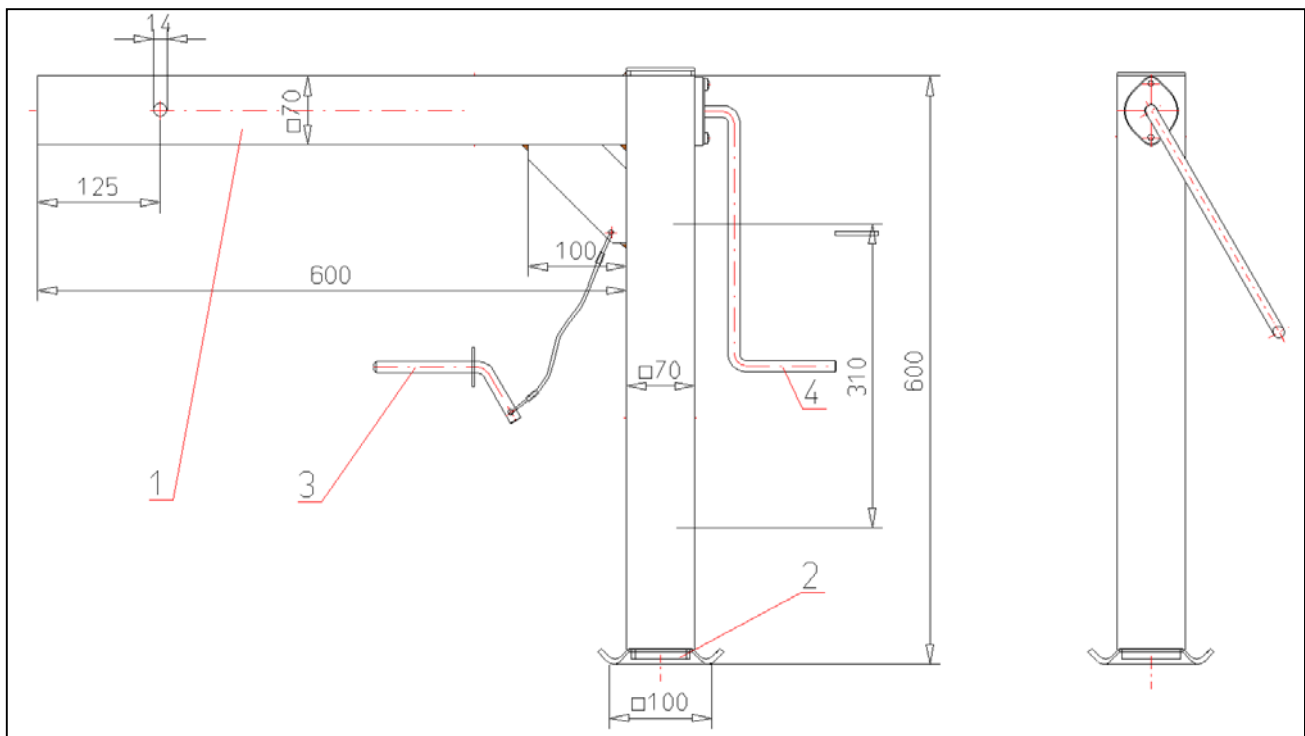

255/B	Einsteck-Nivellierstütze mit manuellem Antrieb	Plug-in levelling supports with manual action
	1 Satz aus 4 Nivellierstützen, Hubhöhe 300 mm	1 set of 4 levelling supports, lifting height 300 mm
	Hublast 1,5 t pro Stütze, Hublast System aus 4 Stützen: 3 t	Carrying capacity 1,5 t per support, carrying capacity system of 4 supports: 3 t
	Antrieb manuell, Handkurbel inklusive, Sicherungsbolzen	Manual operation, hand-crank inclusive, locking bolt
	feuerverzinkt, Fußplatte 100 x 100 mm,	hot dip galvanized, foot plate 100 x 100 mm,
	Gewindespindel mit Kegeltrieb, Eigenmasse ca. 18 kg	screw spindle drive, weight about 18 kg
	Länge Einsteckdorn 600 mm, Einsteckrohr 70 x 70 mm	Plug-in piece length 600 mm, plug-in 70 x 70 mm
	Bauhöhe 600 bis 900 mm bei min. bzw. max. Hubhöhe	Total height 600 to 900 mm at min. or max. lifting height

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de