


Levelling supports – Nivellierstützen

Data sheet - Datenblatt

Einsteck-Nivellierstütze 255, 255/A Plug in levelling support 255, 255/A

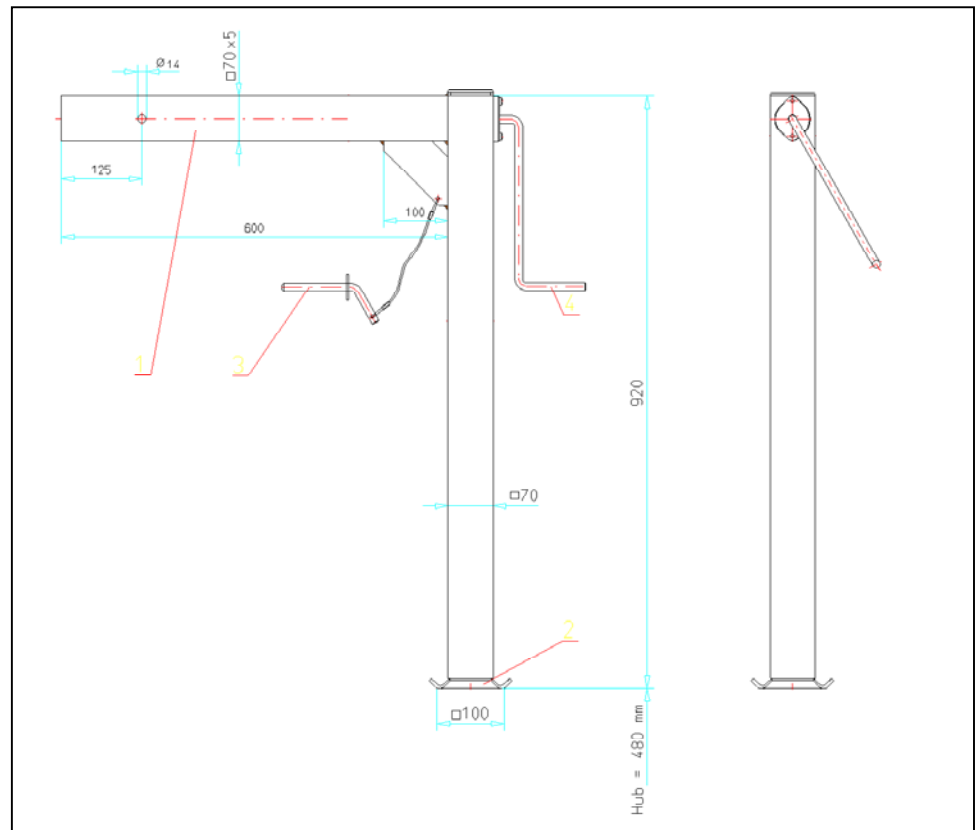

255	Einsteck-Nivellierstütze mit manuellem Antrieb	Plug-in levelling supports with manual action
	1 Satz aus 4 Nivellierstützen, Hubhöhe 480 mm	1 set of 4 levelling supports, lifting height 480 mm
	Hublast 1,5 t pro Stütze, Hublast System aus 4 Stützen: 3 t	Carrying capacity 1,5 tons/support, carrying capacity system of 4 supports: 3 t
	Antrieb manuell, Handkurbel inklusive, Sicherungsbolzen	Manual operation, hand-crank inclusive, locking bolt
	feuerverzinkt, Fußplatte 100 x 100 mm,	hot dip galvanized, foot plate 100 x 100 mm,
	Gewindespindel mit Kegeltrieb, Eigenmasse ca. 20 kg	screw spindle drive, weight about 20 kg
	Länge Einsteckdorn 600 mm, Einsteckrohr 70 x 70 mm	Plug-in piece length 600 mm, plug-in 70 x 70 mm
	Bauhöhe 750 bis 1250 mm bei min. bzw. max. Hubhöhe	Total height 750 to 1250 mm at min. or max. lifting height
255/A	Analog 255, aber Bauhöhe 920 bis 1400 mm bei min. bzw. max. Hubhöhe, Hubhöhe 480 mm	Analogue 255, but total height 920 to 1400 mm at min. or max. lifting height
	(Innenrohr der Stütze um 150 mm verlängert)	(Inner support tube 150 mm extended)