


Levelling supports – Nivellierstützen

Data sheet - Datenblatt

Einsteck-Nivellierstütze 266, schwenkbar, (wahlweise mit Rahmen) Plug in levelling support 266, swivelling, (optional with frame)

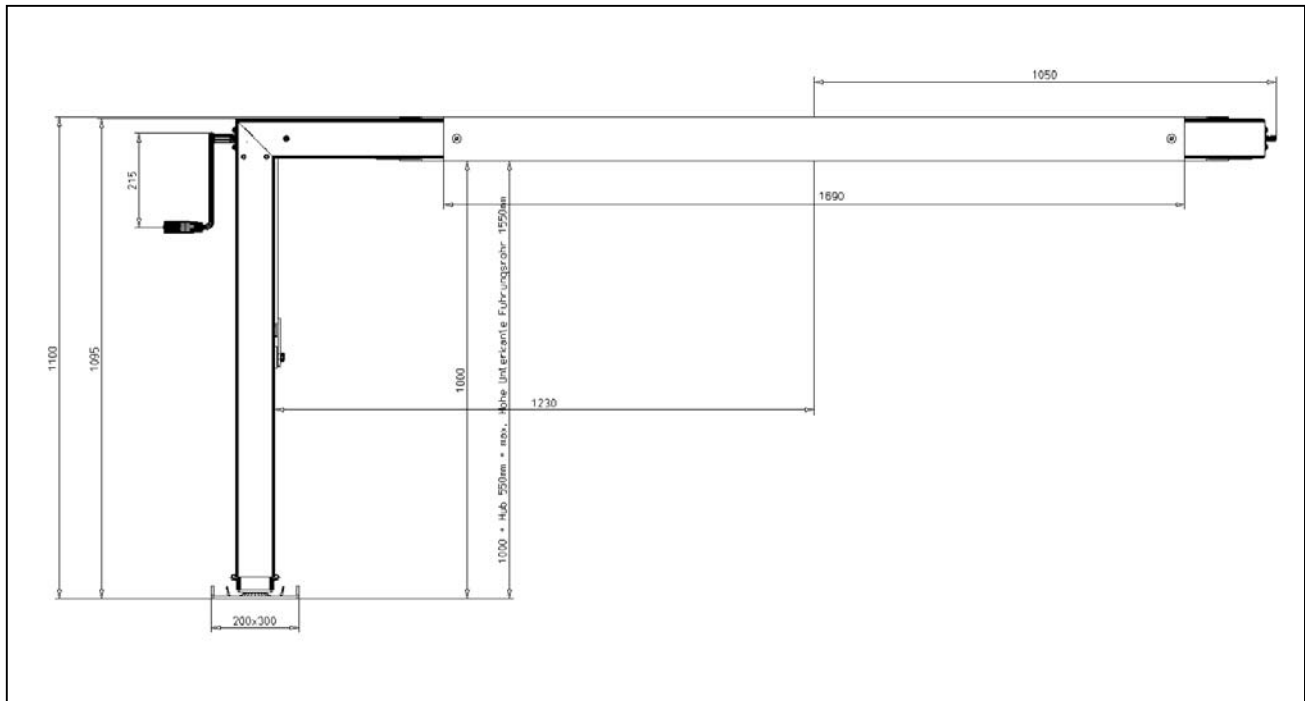

266	Nivellerstütze mit manuellem Antrieb	Levelling support with manual operation
	Hublast pro Stütze: 1,6 t, Hubhöhe: 550 mm; Adaption: Einsteckrohr, schwenkbar	Carrying capacity per support 1,6 t, lifting height 550 mm; Adaption: plug in tube, turnable
	Tragfähigkeit pro Satz aus 4 Stützen 3,2 t	Carrying capacity/set of 4 supports: 3,2 t
	Hubhöhe 550 mm; Adaption: Einsteckrohr, Stütze für Transport schwenkbar und im Rahmen verstaubar	Lifting height 550 mm; Adaption: Plug in tube, support for transport swivellable and stowable into frame
	Oberfläche: Feuerzink oder KTL, Gewicht: ca. 40 kg	Surface: Hot dip galvanized or KTL, Weight: ab. 40 kg
	Paarweiser Antrieb über Verbindungswelle, wahlweise Einzelantrieb (optional)	Paired drive by connecting shaft, single drive still possible (optional)
	Grundrahmen für 266 auf Anfrage	Base frames for 266 on inquiry
266/A	Hublast pro Stütze: 1,5 t, Hubhöhe: 550 mm	Carrying capacity per support: 1,5 t
266/B	Hublast pro Stütze: 2,5 t, Hubhöhe: 300 mm	Carrying capacity per support: 300 mm
266E6	Nivellerstütze mit hydraulischen Antrieb	Levelling support with hydraulic operation
	Hublast pro Stütze: 1,6 t, Hubhöhe: 1350 mm	Carrying capacity/support 1,6 t, lifting height 1350 mm

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de