



Levelling supports – Nivellierstützen

Data sheet - Datenblatt



Ein Unternehmen
der haacon Gruppe

Nivellierstütze 256/A, 256/B, in Nische anklappbar Levelling support 256/A, 256/B, foldable into niche

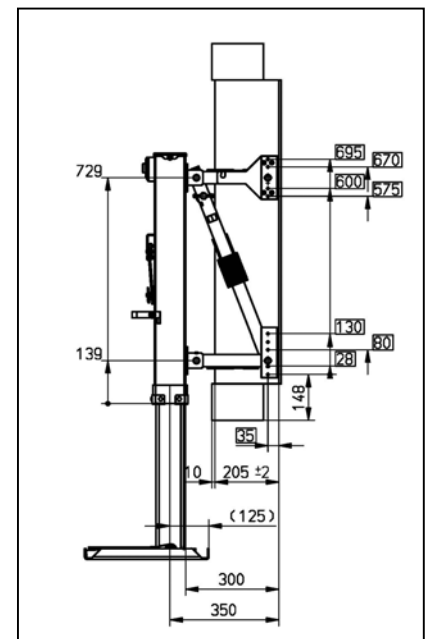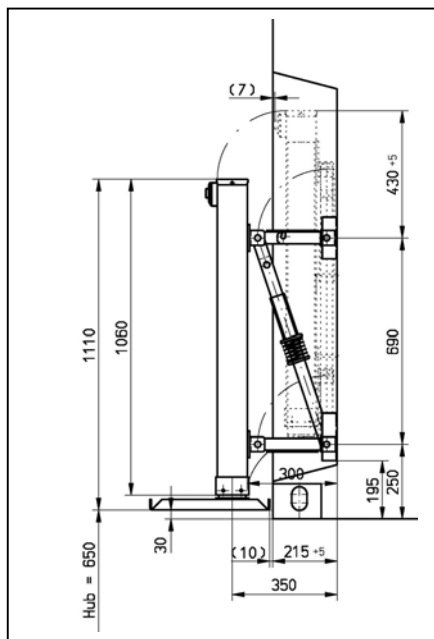

256/A	Anklappbare Nivellierstütze mit manuellem Antrieb	Fold-up levelling support with manual drive
	1 Satz aus 4 Nivellierstützen, Nutz-Hubhöhe 650 mm,	1 set of 4 levelling supports, effective lifting height : 650 mm
	Hublast pro Stütze: 5 t , Hublast System: 10 t	Carrying capacity per support: 5 tons, system: 10 t
	Handantrieb mit einsteckbarer Kurbel	Manual drive by plugable crank
	Feuerverzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL	Hot dip galvanized, powder coating acc. RAL
	Zum Transport an den Shelter anklappbar,	For transport foldable back to the shelter,
	Nischentiefe: 215 mm, Fußplatte: 0,6 x 0,4 m	niche depth: 215 mm, foot plate: 0,6 x 0,4 m
256/B	Anklappbare Nivellierstütze mit manuellem Antrieb	Fold-up levelling support with manual drive
	Analog 256/A, Nutz-Hubhöhe: 480 mm	Analogous 256/A, effective lifting height: 650 mm
	Hublast pro Stütze: 4,5 t , Hublast System: 9,1 t	Carrying capacity per support: 4,5 tons, system: 9,1 t
	Gewicht mit Fußplatte pro Stütze: ca. 69 kg	Weight per support inclusive foot plate: about 69 kg

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de