



Nivellierstütze 238 für ISO-Ecken Levelling support for ISO-corners

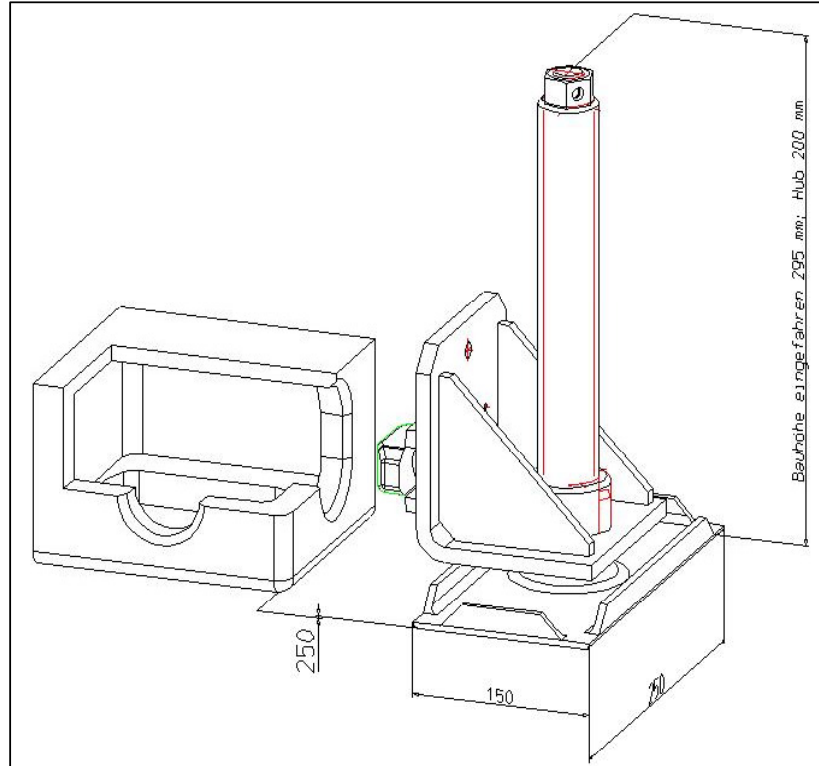

238	Nivellierstütze mit manuellem Antrieb	Levelling supports with manual action
	Hubhöhe 200 mm,	Lifting height 200 mm,
	Antrieb Handratsche/Schlüssel	Manual operation by ratchet/spanner
	Hublast pro Stütze: 4,5 t	Carrying capacity support: 4,5 tons
	Hublast System aus 4 Stützen: 9 t	Carrying capacity system of 4 supports: 9 t
	Verriegelung am Shelter längsseits in DIN ISO 1161-Eckbeschläge,	Locking device for DIN ISO 1161-corners alongside
	offene Spindel, bewegliche Fußplatte 150 x 250 mm	the shelter, open spindle, cup-shaped foot plate 150 x 250 mm
	verzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL	Zn galvanized, powder coating RAL
	Handratsche (optional)	Hand ratched crank (optional)
238/A	Analog 238, Anschraubwinkel 81°	Analogous 238, locking angle 81°
238/C	Analog 238, Fußplatte 13 x 13 cm	Analogous 238, foot plate 13 x 13 cm
238/D	Analog 238, Hub 400 mm, Hublast System 2 t, 2°	Analogous 238, stroke 400, capacity system 2 t, 2°
238/B	Stützspindeln, ohne Anschraubwinkel	Supporting spindles, without locking angle