


Levelling supports – Nivellierstützen

Data sheet - Datenblatt

Nivellierstütze 272/A, 272/B für ISO-Ecken Levelling support 272/A, 272/B for ISO-corners

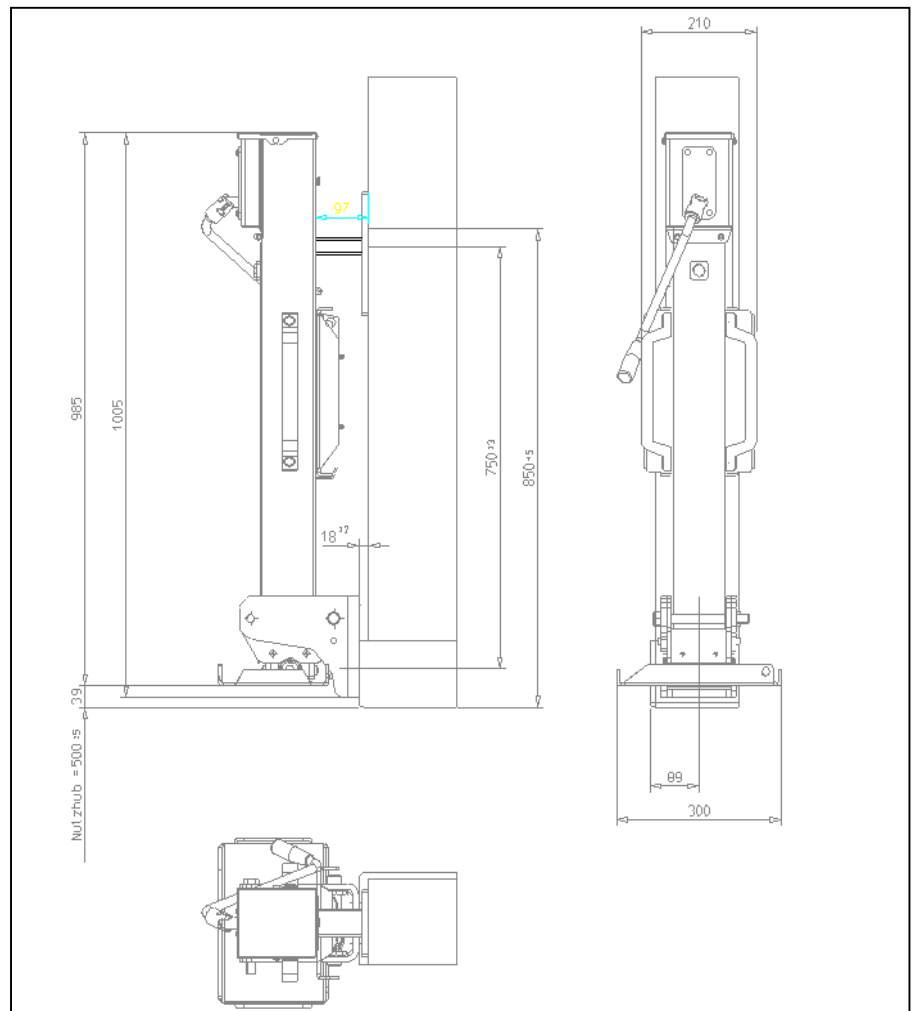

272/A	Nivellierstütze mit manuellem Antrieb	Levelling support with manual action
	Hublast pro Stütze: 5,5 t, Hubhöhe 500 mm; Traglast (statisch) pro Stütze: 7 t	Carrying capacity per support: 5,5 t, lifting height 500 mm; supporting load (static) per support: 7 t
	Hublast System aus 4 Stützen: 14 t	Carrying capacity system of 4 supports: 14 t
	manueller Antrieb, Ausführung mit Vorgelege	manual drive, modification with back gear
	Feuerverzinkt, Pulverbeschichtung nach RAL	Hot dip galvanized, powder coating acc. RAL
	abnehmbare, bewegliche Fußplatte 200 x 300 mm	Detachable cup-shaped foot plate 200 x 300 mm
	Verriegelung am Shelter längsseits für DIN ISO 1161-Eckbeschläge,	Locking device for DIN ISO 1161-corners alongside the shelter
	Zusätzliche Verriegelung oben zum Shelter	Additional upper locking towards the shelter
272/B	Hublast pro Stütze: 5,5 t, Hubhöhe 500 mm; Traglast (statisch) pro Stütze: 8 t	Carrying capacity per support: 5,5 t, lifting height 500 mm, supporting load (static) per support: 8 t
	Hublast System aus 4 Stützen: 16 t, Traglast (statisch) System: 24 t	Carrying capacity system of 4 supports: 16 t, supporting load (static) system: 24 t
272/B-305359	Hublast System aus 4 Stützen: 18 t, Traglast (statisch) System: 26 t	Carrying capacity system of 4 supports: 18 t, supporting load (static) system: 26 t

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de