
Levelling supports – Nivellierstützen





Nivellierstütze (Abstellstützen) 505 Levelling support (Depositing jacks) 505



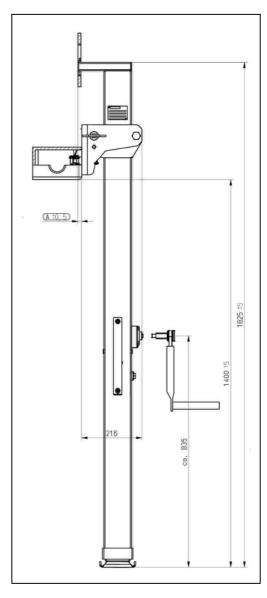

505	Abstellstütze, manueller Antrieb	Depositing support, manual action
	Hublast System: 40 kN	Carrying capacity system: 40 kN
	Hublast pro Stütze: 20 kN	Carrying capacity per support: 20 kN
	Spindel-Hubhöhe: 400 mm	Spindle stroke: 400 mm
	Oberfläche: Feuerzink, Farbgebung nach RAL	Surface: Hot dip galvanized, paint according RAL
	Fußplatte 13 x 13 cm, 8° in alle Richtungen	Foot plate 13 x 13 cm, 8° in all directions
	Max. Geländeneigung: 1,5°	Max. terrain slope: 1,5°
	Zusätzliche obere Verriegelung zum Container	Additional upper locking toward container

Hetek Hebetechnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

2 +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet: www.hetek.de

Datei : 505-Datenblatt.doc Revision : 05/2008