


# Levelling supports – Nivellierstützen

Data sheet - Datenblatt



Ein Unternehmen  
der haacon Gruppe

## Nivellierstützen 262 mit verschiedenen Adaptionenlösungen Levelling supports 262 with several adaption solutions

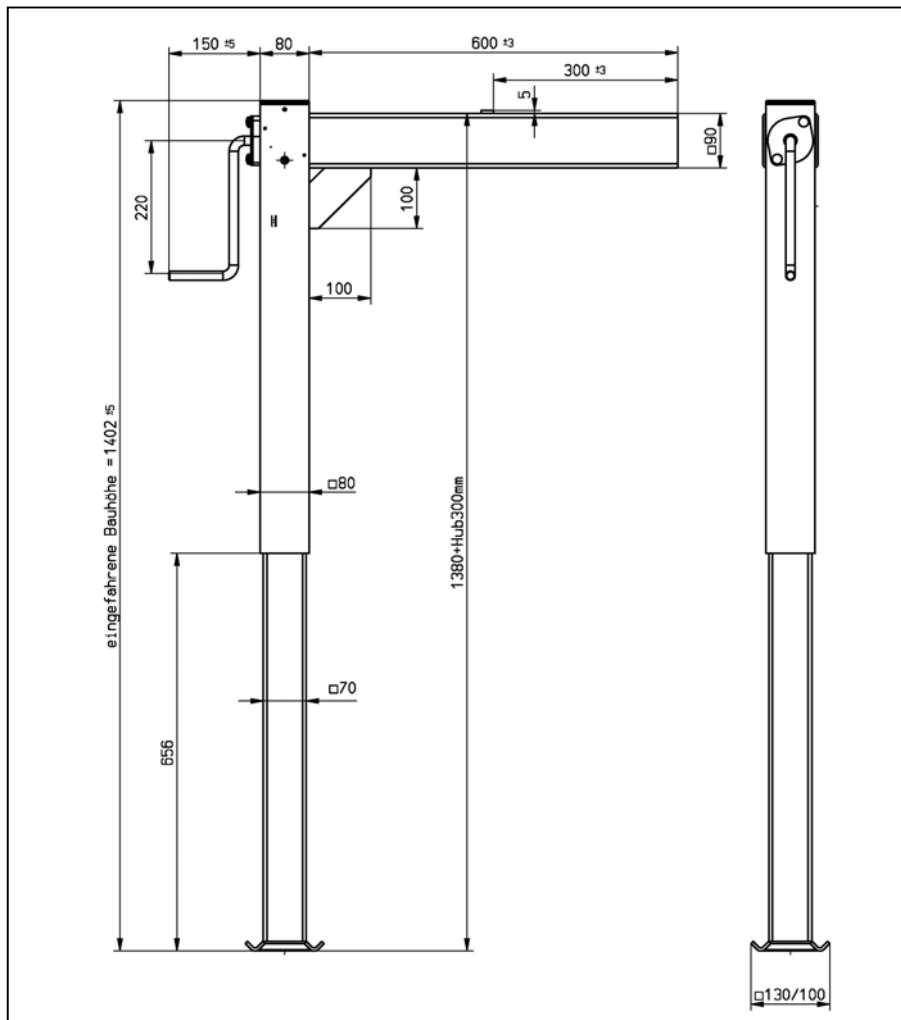

| 262   | Nivellierstütze, manuell                                                     | Levelling support, manual                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Tragfähigkeit pro Stütze: 3 t                                                | Carrying capacity: 3 t                                                                                      |
|       | Hubhöhe: 320 mm, Bauhöhe: 660 mm                                             | Lifting height: 320 mm, construction height: 660 mm                                                         |
|       | Adaption: Anschraubplatte                                                    | Adaption: Attachment plate                                                                                  |
|       | Handkurbel anklappbar                                                        | Hand crank, foldable                                                                                        |
|       | Oberfläche: Feuerzink, Lack nach RAL                                         | Surface: Hot dip galvanized, paint acc. RAL                                                                 |
| 262/A | Analog 262, Hubhöhe: 200 mm                                                  | Analogous 262, lifting height: 200 mm                                                                       |
| 262/C | Analog 262, Hubhöhe: 400 mm, Abstützung oben, Adaption: ISO-Ecke             | Analogous 262, lifting height: 400 mm, upper support toward the shelter, adaption: ISO-corner               |
| 262/D | Analog 262/B, mit Vorgelege                                                  | Analogous 262/B with back gear                                                                              |
| 262/F | Hublast pro Stütze: 1,5 t, Einsteckstütze, Hubhöhe: 300 mm, Bauhöhe: 1402 mm | Carrying capacity per support: 1,5 t, plug-in support, lifting height: 300 mm, construction height: 1402 mm |

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: [info@hetek.de](mailto:info@hetek.de), Internet : [www.hetek.de](http://www.hetek.de)