


Container movement – Fahrsysteme

Data sheet - Datenblatt



Ein Unternehmen
der haacon Gruppe

Hubtore 258/A, 258/B – Lifting gantries 258/A, 258/B

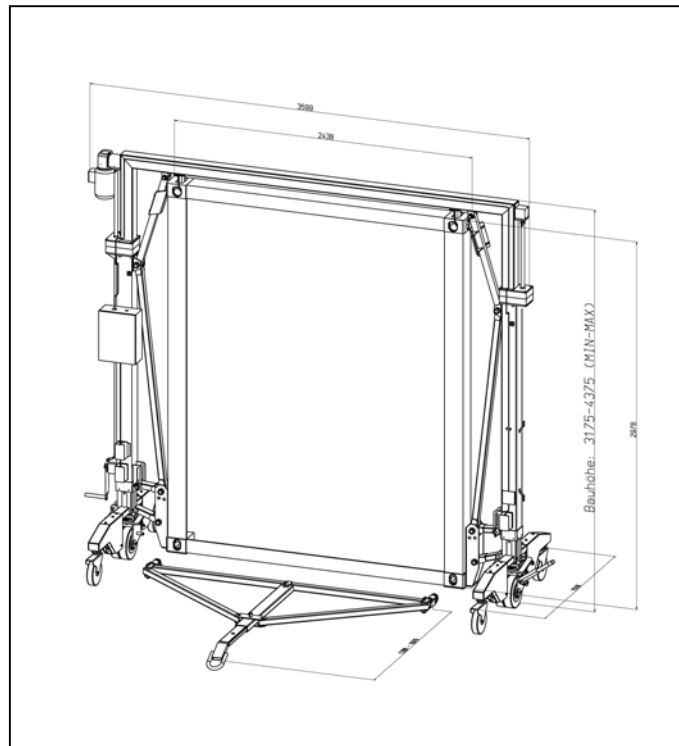

258/A	Hubtor unter Last verfahrbar	Lifting gantry moveable under load
	Hublast pro Hubtor: 9 t	Carrying capacity per lifting gantry: 9 t
	Hublast System aus 2 Hubtoren: 18 t	Carrying capacity of 2 lifting gantries: 18 t
	Hubhöhe: 1200 mm, Verfahrhöhe: 100 mm	Lifting height: 1200 mm, moving height: 100 mm
	Gewicht: ca. 700 kg, Adaption: ISO-Ecken	Weight: about 700 kg, adaption: ISO-corners
	Elektroantrieb 400 VAC, ungeregelt	Electric drive 400 VAC, manual controlled
258/B	Hublast pro Hubtor: 6 t	Carrying capacity per lifting gantry: 6 t
	Hublast System aus 2 Hubtoren: 12 t	Carrying capacity of 2 lifting gantries: 12 t
	Hubhöhe: 1750 mm, Verfahrhöhe: 100 mm	Lifting height: 1200 mm, moving height: 100 mm
	Gewicht: ca. 700 kg, Adaption: ISO-Ecken	Weight: about 700 kg, adaption: ISO-corners
	Elektroantrieb 24 VDC, ungeregelt	Electric drive 24 VDC, manual controlled

Hetek Hebetechnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de